

TOKU通

2019.vol.44

セール期間 本日▶4月末

ご注文はお電話で
お気軽にどうぞ。

ご注文の際には品名・型式に付いている000の番号を
ご利用下さい。各商品の送料についてはお問い合わせ下さい。

3日以内に
お届けします。


別途納期を
確認願います。

運賃元払いで
直送致します。
(北海道・沖縄・離島除く)

作業工具

GIGA
SELECTION

001 ギガ・セレクション
ハンドブライヤ各種

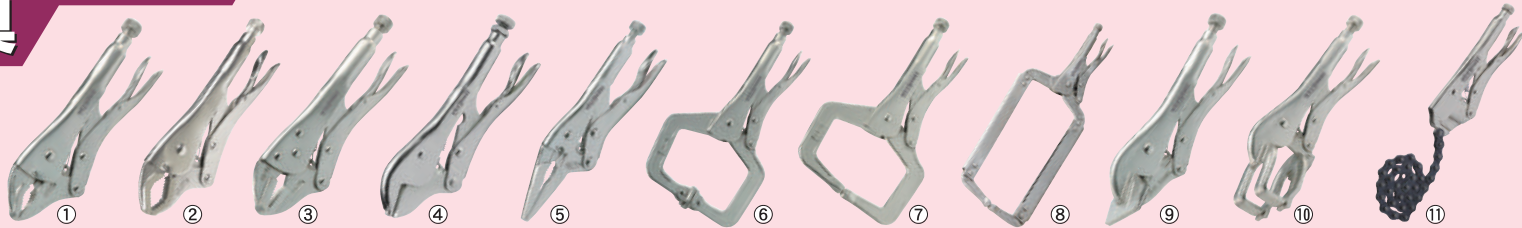

No. タイプ	カーブ (カット付)			カーブ		ストレート		ピンチオフ	ロングノーズ (カット付)		C型スリベルパッド付		C型標準		C型ロング	板金用		溶接用		チェーン式
型式	GS211145A	GS211187A	GS211224A	GS216175A	GS216250A	GS212188A	GS212232A	GS213194A	GS221170A	GS221217A	GS231176A	GS231285A	GS232172A	GS232275A	GS233440A	GS241206A	GS241245A	GS261225A	GS261265A	GS251480A
サイズ	5"	7"	10"	7"	10"	7"	10"	7"	6"	9"	6"	11"	6"	11"	18"	8"	10"	9"	11"	18"
最大口開き (mm)	33	43	55	38	55	30	48	23	47	63	38	85	40	87	160	23	39	60	85	最大開口130mm
全長 (mm)	145	187	224	175	250	188	232	194	170	217	176	285	172	275	440	206	245	225	265	480
頭部厚 (mm)	8.3	10.3	11.9	12.3	13.6	15.5	16.3	6.6	8.7	10.7	20.9	29	7.4	14.7	14.7	79.5	100	70.7	70.9	12
最大締付力 (kN)	9.78	17.5	17.5	11.2	11.2	17.5	17.5	6	2.93	6.85	3.91	5.87	3.91	5.87	0.78	17.6	8	3.42	4	24.4
切断向き (mm)	φ1.2	φ2.3	φ2.3	—	—	—	—	—	φ1.2	φ2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
質量 (g)	185	390	560	391	561	392	567	360	169	374	313	823	260	777	1,180	500	700	785	715	715
価格 (税別)	¥840	¥1,200	¥1,120	¥1,360	¥1,760	¥1,080	¥1,360	¥1,720	¥1,280	¥1,760	¥1,120	¥1,760	¥1,200	¥1,600	¥3,520	¥1,680	¥1,920	¥1,720	¥2,200	¥3,040

GIGA
SELECTION

002 ギガ・セレクション
ヤスリ5本セット
(154-5005)
●全長:310mm
●刃長:200mm
●質量:1.020g




003 ギガ・セレクション
ラチェットコンビネーション
レンチ7本セット
(1244-11-B07)
●材質:クロームバナジウム鋼
●質量:850g

GIGA
SELECTION



004 ギガ・セレクション
コンビネーション
スパナ13本セット
(1242-1-H13)
●材質:クロームバナジウム鋼
●質量:
1,420g

GIGA
SELECTION

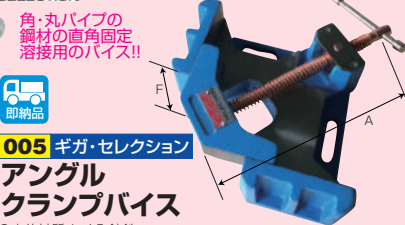

005 ギガ・セレクション
アングル
クランプ
●本体材質:ねずみ鉄

GIGA
SELECTION



006 ギガ・セレクション
ツールボックス36点セット
(A23-1036)
●サイズ:W380xD178
xH145mm
●質量:4.2kg

GIGA
SELECTION



007 ギガ・セレクション
ギャプラー2本爪タイプ
(単位:mm)

型式	適用ブリー	爪の長さ	質量 (kg)	価格 (税別)
U041-02-60	40~76	60	0.58	¥1,600
U041-02-70	50~102	70	1.08	¥2,400
U041-02-125	60~152	125	2.60	¥3,600
U041-02-175	80~203	175	5.75	¥7,200
U041-02-215	120~305	215	11.50	¥16,000

GIGA
SELECTION



008 ギガ・セレクション
ギャプラー3本爪タイプ
(単位:mm)

型式	適用ブリー	爪の長さ	質量 (kg)	価格 (税別)
167-13-124	40~76	124	0.48	¥2,800
167-13-150	50~102	150	0.97	¥3,200
167-13-230	60~152	230	2.19	¥4,560
167-13-315	80~203	315	4.38	¥9,600
167-13-372	120~305	372	10.50	¥32,000

GIGA
SELECTION



009 ギガ・セレクション
刻印セット ●材質:S55C ●硬度:HRC58~62

品名	① 数字刻印セット	② 英字刻印セット	シャコ寸法 (mm)
セット内容	9本組 (0~8) 6と9は兼用	27本組 (A~Z・&)	角 全長
1.0 GSK-10		GSKA-10	6.35 60
1.5 GSK-15	¥1,440	GSKA-15	
2.0 GSK-20		GSKA-20	
2.5 GSK-25		GSKA-25	
3.0 GSK-30	¥1,520	GSKA-30	
4.0 GSK-40	¥1,680	GSKA-40	
5.0 GSK-50	¥1,880	GSKA-50	
6.0 GSK-60	¥2,720	GSKA-60	
8.0 GSK-80	¥3,600	GSKA-80	
10.0 GSK-100	¥5,360	GSKA-100	
12.0 GSK-120	¥8,000	GSKA-120	


GIGA
SELECTION



010 ギガ・セレクション
オートセンターポンチ
(単位:mm)

型式	① YC702-5	② YC702-6
全長	130mm	155mm
クリップ最大径	13mm	17mm
ポンチ軸径	φ4mm	φ7mm
ポンチ材質	合金鋼	
価格 (税別)	¥1,360	¥1,600

高耐久セット

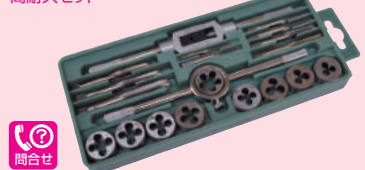

011 ライト精機
タップダイス
セット (LT-20B)
●中タップ&ダイス (25径) /M3x0.5, M4x0.7, M5x0.8, M6x1.0, M7x1.0, M8x1.25, M9x1.25, M10x1.5, M12x1.75 各1ヶ
●ハンドル/タップハンドル (10mm) ●ダイスハンドル (25mm)

ネジ山修正専用



012 ライト精機
タップダイス
セット (SUPER54)
●ダイス25径/3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8, 5x0.9, 6x1.0, 7x1.0, 8x1.25, 9x1.25, 10x1.0, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.25, 12x1.5, 12x1.75
●ダイス38径/1/8PT, 1/4x1.5, 1/4x2.0, 16x1.5, 16x2.0, 18x1.5, 18x2.5
各1個上記サイズ中タップ各1本 ●タップレンチ10mm, 20mm ●タップホルダ8mm
●ダイスハンドル25径, 38径 ●ラチェットホルダ10mm ●ドライバ, ピッチゲージ各1本

●小形軽量で
持ち運びラクラク!!
●平面・側面への正確なねじ立て
を補助します!!



013 バーテックス
マグネットタッパー
(VTM-13)
●タッピング能力:M3-M12
●最大ストローク:60mm
●吸着力:80kgf
●質量:2.8kg

Linear



014 リニア・ビス
オフセット砥石
●砥粒:A/WA ●硬度:P ●製法:BF
●最高使用周速度:72m/s(4,300m/min)

型式	外径	厚さ	穴径	品種	粒度	価格 (税別)
LB100X6-24	100	6	15	AWA24P BF	24	
LB100X6-36				AWA36P BF	36	
LB125X6-24	125	6	22	AWA24P BF	24	
LB125X6-36				AWA36P BF	36	
LB180X6-24	180	6	22	AWA24P BF	24	
LB180X6-36				AWA36P BF	36	

お問い合わせ
下さい

G
Clamptek

クランプテック トグルクランプ

●全374型式の豊富なラインアップ
●高品質・低価格



プレゼントキャンペーン実施中!!

新規で定価80,000円分を
一括ご購入で、選べるギフト
「やさしいさそう」
プレゼント!!
期間/2019.3.31迄
※2018年、クランプテックの購入実績が
定価100,000円未満のユーザー様が対象となります。

WE SUPPLY HIGHER PERFORMANCE AND RELIABLE SATISFACTION.

作業工具

バリ取り、錆落とし、ペンキ剥がしなどに!

015 リニア・ビス  即納品

カップブラシ

- 外径:φ75mm ●線径:φ0.30mm
- 毛丈:25mm ●穴径:M10 (P1.5)
- 最高使用回転数:12,500rpm

(LB-CAP31)

- 毛材:真鍮メッキ鋼線

(LB-CAS31)

- 毛材:ステンレス鋼線

税別 **¥736**

税別 **¥1,680**

バリ取り、錆落とし、ペンキ剥がしなどに!
強力、長寿命!!

016 リニア・ビス  即納品

ひねりカップブラシ

- 外径:φ75mm ●毛丈:22mm
- 穴径:M10 (P1.5) ●毛材:ワイヤ鋼線
- 最高使用回転数:12,500rpm

(LB-KC31-0.35)

- 線径:φ0.35mm

税別 **¥1,840**

(LB-KC31-0.5)

- 線径:φ0.5mm

税別 **¥1,920**

インパクトドライバで多サイズに
穴あけできるタケノコ型ドリル

019 ライト精機  問合せ

**六角軸スパイラル
ステップドリル**
《LSTシリーズ》

- 材質:HSSチタンコーティング
- シャンク形状:角6.35mm
- 用途:薄鉄板・木材・アルミ・プラスチック

型式	サイズ	価格(税別)
LST-412	4-5-6-7-8-9-10-11-12	¥1,980
LST-521	5-7-9-11-13-15-17-19-21	¥3,590
LST-422	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22	¥3,590
LST-428	4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-33	¥5,340
LST-633	6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-33	¥6,090

〈適用〉
●バリ取り・面取りに
●小判状の穴あけに
●溝穴を丸穴に
●リーマーとして穴の拡大に

金属の錆取り、バリ取り、塗装はく離などに最適!!

017 リニア・ビス  即納品

ハンドブラシ

ブラシ形状	① I型	② J型			
全長	210mm	225mm			
毛材	線径	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)
①ワイヤ鋼線	φ0.20mm	LB-HI-11	¥192	LB-HJ-21	¥232
②真鍮	φ0.15mm	LB-HI-12	¥256	LB-HJ-22	¥296
③ステンレス鋼線	φ0.15mm	LB-HI-13	¥296	LB-HJ-23	¥336
④豚毛	—	LB-HI-16	¥216	LB-HJ-26	¥240
⑤塩化ビニール	φ0.30mm	LB-HI-17	¥192	LB-HJ-27	¥240
⑥真鍮メッキ鋼線	φ0.20mm	LB-HI-19	¥192	LB-HJ-29	¥224

一本のドリルで多サイズの穴あけができます!

020 ライト精機  問合せ

**六角軸
スパイラル
チタンセット**
(LST-4S)

- 材質:HSSチタンコーティング
- セット内容:《LST-412》・《LST-521》・《LST-422》・《LST-633》

※各対応サイズは、左の **019** をご確認ください

税別 **¥11,220**

●C面加工・バリ取り・血ビス取り付けの面取りに!
●切粉のハケもよくキレイに切れます!

021 ライト精機  問合せ

六角軸コンカルドリル 

■刃先角度:90°

型式	サイズ	面取り範囲	全長	価格(税別)
CND-9	9	4~9	55	¥1,980
CND-14	14	6~14	67	¥2,510
CND-18	18	8~18	78	¥3,300

●C面加工・バリ取り・血ビス取り付けの面取りに!
●切粉のハケもよくキレイに切れます!

022 ライト精機  問合せ

コンカルドリル 

■刃先角度:90°

型式	サイズ	面取り範囲	全長	価格(税別)
CD-9	9	4~9	54	¥2,090
CD-14	14	6~14	70	¥2,750
CD-18	18	8~18	100	¥3,800

パイプなどの面取り、
パネルの穴の
拡大に最適!!

023 ライト精機  問合せ

シャーシリーマー

型式	D	L	適合サイズ	価格(税別)
NO.1	85	115	3~11	¥920
NO.2	95	120	3~15	¥1,000
NO.3	95	125	4~20	¥1,640
NO.4	120	145	6~30	¥2,680

VESSEL 

- 独自の木樹脂製グリップで滑り抜けがおきにくい
- くさび式ラチェット採用で超小型・高強度ヘッド実現
- ボルト・ナットの角を傷めない六角ソケット採用

HRW2303M-W

落下衝撃軽減
特製ケース入り
(W240×D145
×H50mm)

VESSEL

024 ベッセル ウッドソケットレンチセット  即納品

型式	① HRW2001M-W	② HRW3002M-W	③ HRW2303M-W
サイズ	1/4"sq. (6.35mm)	3/8"sq. (9.5mm)	1/4"sq. (6.35mm) 3/8"sq. (9.5mm)
点数	36pcs	16pcs	36pcs
セット内容	1/4"sq. (6.35mm) ウッドソケットハンドル・ウッドソケットアダプター・スライディングアダプター・エクステンションバー・全長100mm・ビットソケットアダプター (1/4"sq. 1/4"hex.) ●1/4"ソケット (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm) ビット (C4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-33)	3/8"sq. (9.5mm) ウッドソケットハンドル・ウッドソケットアダプター・スライディングアダプター・エクステンションバー・全長150mm・ビットソケットアダプター (1/4"sq. 1/4"hex.) ●3/8"ソケット (7-8-10-11-12-13-14-17-19-21-22mm)	1/4"sq. (6.35mm) ウッドソケットハンドル・エクステンションバー・全長150mm・ビットソケットアダプター (1/4"sq. 1/4"hex.) ●1/4"ソケット (4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17-19-21-22mm) ビット (C4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-33)
価格(税別)	¥9,800	¥10,200	¥12,600

銀製品のほか、金・銅・錫・ステンレス・
スチール・アルミなどの変色除去に最適!

025 アルファミラーージュ  問合せ

変色除去用ペースト状金属磨き
「グラノール」(GLANOL)

- 容量:100g

税別 **¥720**

その場でスピーディーに簡単補修!!

- 付属のUVライトを4秒あてれば瞬時に硬化!
- 今まで難しかった様々な接着・修復・整形やスベア部品の複製が可能!

026 アルファミラーージュ  問合せ

**① ボンディック
補修材キット**
(BD-SKCJ)

- 電気製品の修理 (低電圧/低電圧)
~AC電圧50V、DC電圧120VまでOK~
- パイプの漏水の修繕 (耐水性)

税別 **¥2,980**

② カートリッジ
(BD-CRJ)

税別 **¥1,780**

切削工具

**数量限定
大特価!**

(無くなり次第終了となります)

027 ノーブランド HSS-Co ラフィングエンドミル ロングタイプ  問合せ

■材質:HSS-Co8 ■リード角:右ねじれ30°

型式	刃径(φd)	刃長(L)	全長(L)	シャンク径(D)	刃数	シャンク	通常価格	価格(税別)
2076-5	5	24	68	6	3	丸	¥8,100のところ	¥4,050
2076-6	6	24	68	6	3	丸	¥8,100のところ	¥4,050
2076-7	7	30	80	10	3	丸	¥9,300のところ	¥4,650
2076-8	8	38	88	10	4	丸	¥9,100のところ	¥4,550
2076-9	9	45	95	10	4	丸	¥11,000のところ	¥5,500
2076-10	10	45	95	10	4	サイドロック	¥10,200のところ	¥5,100
2076-12	12	53	110	12	4	サイドロック	¥12,000のところ	¥6,000
2076-14	14	53	110	12	4	丸	¥14,300のところ	¥7,150
2076-16	16	63	123	16	4	混在	¥17,100のところ	¥8,550
2076-20	20	75	141	20	4	サイドロック	¥24,000のところ	¥12,000

●ろう付タイプで経済的! ●鋳鉄や非鉄金属の加工に最適! ●再研磨もできます

028 ノーブランド 超硬付刃ストレートシャンクドリル  問合せ

■材質:G2(ろう付タイプ) ■刃径公差:0~0.03 ■リード角:右ねじれ20° ■先端角:118°

型式	刃径(φd)	刃長(L)	全長(L)	シャンク径(D)	通常価格	価格(税別)	限定数
SD4.2	4.2	55	88	4.2	¥4,400のところ	¥2,200	13本
SD4.9	4.9	57	92	4.9	¥4,400のところ	¥2,200	32本
SD5.0	5.0	60	95	5.0	¥4,400のところ	¥2,200	90本
SD6.0	6.0	67	105	6.0	¥4,600のところ	¥2,300	191本
SD6.1	6.1	67	105	6.1	¥4,600のところ	¥2,300	29本
SD6.2	6.2	67	105	6.2	¥4,600のところ	¥2,300	27本
SD6.5	6.5	70	108	6.5	¥4,600のところ	¥2,300	123本
SD7.0	7.0	75	112	7.0	¥4,900のところ	¥2,450	197本
SD8.6	8.6	83	122	8.6	¥6,000のところ	¥3,000	290本
SD9.0	9.0	85	125	9.0	¥6,000のところ	¥3,000	184本
SD10.0	10.0	95	135	10.0	¥6,800のところ	¥3,400	86本
SD11.0	11.0	103	145	11.0	¥6,900のところ	¥3,450	100本
SD13.0	13.0	105	155	13.0	¥7,600のところ	¥3,800	12本

消耗品

029 ギガ・セレクション  即納品

作業服用液体洗剤
「ギガウォッシュ」
(GSW-4L)

- 内容量:4L ●液性:弱アルカリ性
- 成分:界面活性剤 (35% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、金属封鎖剤、酵素
- 使用量の目安:水30Qに対して25ml

税別 **¥2,400**

GIGA SELECTION

洗濯用合成洗剤(綿、麻、合成繊維用)

洗浄成分が繊維の奥深くまで浸透し、頑固な油汚れやタンパク汚れをキレイに落とします!

洗濯用 繊維用 無着色

低泡性 無リン 無蛍光

酵素 PRTR法 非該当 無香料

工業・建設・保守・食品・医療等の事業者様へ朗報!!

030 アースブルー  即納品

皮膚保護クリーム「プロテクトX1」化粧品

型式	① X1-80	② X1-200	③ X1-500	④ X1-900
容量	80ml	200ml	500ml	900ml
使用回数	約133回分	約333回分	約833回分	約1,500回分
価格(税別)	¥1,300	¥3,100	¥6,100	¥8,900

究極の皮膚保護クリームを
試してみませんか?

特許出願済

必ず作業前に塗って下さい
(標準 1日2回)

使用例

① ② ③ ④

電動工具

- ケーブルの断線/修理がない
- 別置きの高圧電源が不要
- エアホースだけで足元すっきり



NEW!

画期的!
電源配線が
要らない!!

031 ベッセル 静電気除去発電ガン (No.G-9)

- サイズ:W232.5×D50.6×H191mm
- 印加電圧/周波数:AC8kV p-p (±5%)/32kHz (Typ.)
- エア接続:φ3mmチューブ適応、ワンタッチ継手
- 風速:12.3m/s (0.5MPa, 200L/min, 150mm)
- 除電時間:±1.000V→±1.00V:1秒以下 (0.5MPa, 200L/min, 150mm)
- 騒音:88dB (0.5MPa, 200L/min, 1m)
- 質量:470g

(用途)
下記のようなシーンの除電・除塵
●車、家具、楽器など大型製品の塗装前
●クリーンルーム内へ持ち込む前の袋入成形品
●大型フィルムやシート材 など



税別 ¥85,000

VESSEL

ドライバーは進化する!! NEW!



早締めは電動、本締めは手動!!
軽い力で正転・逆転切替できるスライドスイッチ!
持ち運びラクラク軽量160g

032 ベッセル 電ドラボール

- バッテリー容量:Li-ion 3.6V 800mAh
- 無負荷回転数:最大280min
- 最大トルク:2N・m (電動)
- 耐久トルク:10N・m (手動時)
- スリッパ:対辺6.35mm、アルミスリッパチャック
- 適用ビット:対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
- 充電時間:約60分
- 充電方式:Micro USB typeB USB充電
- 充電仕様:(入力)AC100~240V 50/60Hz (出力)5V 1A
- 連続使用時間:約40分 (無負荷時)
- ネジ締付回数:約200回 (M4×20mm)
- 質量:160g (付属品含まず)



① {220USB-1}
●USBケーブル付
●ビット1本付属

税別 ¥4,980

② {220USB-5}
●ACアダプター付
●ビット5本付属

税別 ¥5,980



NEW!



狭い場所に最適
ハンディ&
パワフル!!

033 ベッセル エアディスクグラインダ

●ホース継手:Rc1/4

VESSEL



型式	①GT-DG50	②GT-DG100
砥石サイズ	外径50×厚み4×穴径9.5mm	外径100×厚み6×穴径15mm
本体サイズ	全長164×高さ47mm	全長218.5×高さ76mm
最大使用周速度	39.2m/s	70.6m/s
無負荷回転数	15,000min ⁻¹	13,500min ⁻¹
空気使用量	0.57m ³ /min	0.7m ³ /min
質量	800g	1,390g
付属品	エア継手プラグ、L型レンチH5	エア継手プラグ、L型レンチH6
価格 (税別)	¥24,500	¥31,250

- 用途に合わせて本体を用意、砥石の取替え時間が削減でき、作業効率UP
- 作業場が電源コードで乱雑にならず安全、コードによる不意の事故を防ぐ
- 電源コードが外せるから、片付けが簡単、収納性も向上しスッキリ!!




コンパクトなヘッド、ラピンス
構造による優れた防じん性能
複数のディスクグラインダを
1本の電源コードで使える!!

034 リョービ コード脱着式 ディスクグラインダ

- 電源:単相・交流100V 50/60Hz
- カーボンブラシ:608LR

(付属品) カニ目スナバ
脱着コード2.5m
補助ハンドル(③のみ)



型式	①G-1062	②G-112H	③G-1262
製品	細握り	極細握り 低速型	細握り 低速型
※砥石は別売りです。			
砥石径	外径100×内径15mm	外径100×内径15mm	外径125×内径22mm
本体寸法	L271×W117×H88mm	L303×W117×H88mm	L271×W139×H94mm
最大出力	1,100W	980W	1,100W
定格速度	12,000min ⁻¹	9,500min ⁻¹	9,500min ⁻¹
定格電流/消費電力	8.1A/790W	7.5A/730W	8.1A/790W
ギヤヘッド高さ	56mm	56mm	62mm
質量	1.6kg	1.5kg	1.8kg
価格 (税別)	コードあり 10,400 / コードなし 9,000	コードあり 11,800 / コードなし 10,400	コードあり 15,600 / コードなし 14,200

- ネジ締め速度を高速から低速に切替可能
- ビット先端を照らす、高輝度LEDライト付
- 本体を保持しやすい細握りグリップ

040 リョービ 充電式インパクト ドライバ (BID-1260)

- サイズ:W60×L183×H236mm
- 最大締付トルク:
高速130/低速75N・m
- 回転数:高速0~2,200/
低速0~1,600min⁻¹
- 打撃数:高速0~3,000/
低速0~2,500min⁻¹
- 充電時間:30分
- 質量:1.6kg



(付属品)
+ドライバービット (No.2×65mm)・
充電器 電池パック (12V・1,300
mAh・ニカド)×2・キャリングケース

税別 ¥11,600

- 20段クラッチ採用で細かいトルク調整が可能
- 本体にビットホルダー・収納機能付 (電池パック挿入部)
- LEDライト付 (トリガ連動タイプ)

041 リョービ 充電式 ドライバドリル (BD-122)

- チャック能力:0.8~10mm
- 回転数:
＜低速＞0~350min⁻¹
＜高速＞0~1,050min⁻¹
- 最大トルク:
＜低速＞26N・m＜高速＞9N・m
- 電圧:12V ●充電時間:30分
- 電池パック:1,300mAhニカド
- サイズ:L198×W76×H234mm
- 質量:1.5kg (電池/パック含む)



(付属品)
充電器 電池パック2個・
+ドライバービット (No.2×65mm)・
キャリングケース

税別 ¥11,200

- D型ハンドル 正逆バリアブル 二重絶縁回



042 リョービ
電気ドリル
(D-1300VR)

- サイズ:L352×W80×H153mm
- チャック能力:1.5~13mm
- 回転数:0~1,100min⁻¹
- 電源:単相100V
- 消費電力:610W
- 質量:2.1kg

税別 ¥11,200

- 強力ネジ締め&高効率のブラシレスモータ搭載!!
- 1充電あたり約400本の作業量

043 リョービ 充電式 インパクト ドライバ (BID-181L5)

- サイズ:W79×L129×H235mm
- 最大締付トルク:175N・m
- 回転数:強0~3,300/中0~2,000/
弱0~900min⁻¹
- 打撃数:強0~3,600/中0~2,400/
弱0~1,200min⁻¹
- 充電器:UBC-1802L
- 電圧:DC18V ●充電時間:84分
- 電池パック:
B-1850Liチウムイオン/5,000mAh
- 質量:1.5kg (電池/パック含む)



(付属品)
キャリングケース・充電器 電池パック・
ベルトフック (本体取り付け)

税別 ¥35,000

保管用品


- ソーリングケースの角度・位置・高さ調整ができます
- 125φのキャスター付きでラクラク!

044 ギガ・セレクション ツーリングワゴン (組立式)

- 本体サイズ:W1,002×D650×H809mm
- カラー:本体/グレー、ホルダ/レッド ●キャスタ材質:PP (耐油タイプ)
- キャスタ:φ125mm、固定車×2、自在ストッ付×2

タイプ	ホルダ数	型式	質量 (kg)
NT30、BT30兼用	32	NTW-4B+SET-BT30	32.0
NT40、BT40兼用	24	NTW-4B+SET-BT40	38.2
NT50、BT50兼用	20	NTW-4B+SET-BT50	44.4
HSK63用	24	NTW-4B+SET-HSK63	37.0
価格 (税別)	各 ¥34,800		

045 ギガ・セレクション (錠付)
オプション引き出し (DR-H101) **¥5,200/段**

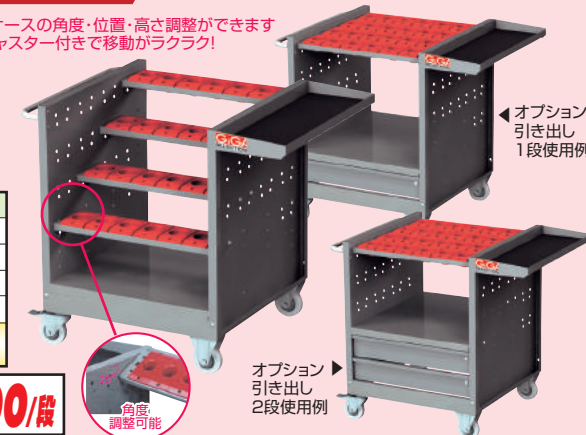

046 ギガ・セレクション ツールカート (TC-S22)

- 本体サイズ:W671×D347×H650mm
- カラー:グレー
- キャスタ:固定車×2、自在ストッ付×2
- キャスタ材質:PP (耐油タイプ)
- 質量:28kg

税別 ¥44,800



048 バーテックス ドリルスタンドケース (VMS3)

- サイズ:φ174×H90mm
- 穴径:φ1.0~10.0 (0.1刻み)・10.5・10.9・11.0・11.5・11.9・12.0・12.5・12.9・13.0mm
- 穴数:各1ヶ (合計100ヶ)
- 材質:ABS樹脂
- 質量:210g

税別 ¥3,520



047 ギガ・セレクション ツールワゴン (組立式)

- サイズ:W873×D500×H880mm
- カラー:グレー
- 材質:(本体)スチール、(キャスタ)PP (耐油タイプ)
- キャスタ:φ100mm、固定車×2、自在ストッ付×2

型式	①CT-5086	②CTH-5086	③CTC-5086	④CTCH-5086	⑤CT-H7	⑥CTH-5086D
質量	24kg	27kg	36kg	43.5kg	59.5kg	29kg
価格 (税別)	¥17,600	¥20,000	¥32,000	¥36,800	¥69,600	¥32,000



049 バーテックス エンドミル スタンドケース (VMS-2)

- サイズ:W200×D207×H83mm
- 材質:ABS樹脂 ●質量:400g

税別 ¥2,320

穴径	穴数
φ6	15ヶ
φ8	12ヶ
φ10	5ヶ
φ12	5ヶ
φ16	8ヶ
φ20	7ヶ
φ25	6ヶ
φ32	2ヶ
φ42	2ヶ

測定器具

ノギス・顕微鏡に代わる簡単測定!!
挿す、当てるだけで正確測定

※ミットヨ製インジケータを使用した測定器です

NEW!

069 ファム 問合せ



種類	製品	測定方法	品名/型式	価格(税別)
① 口元径測定器	マスターゲージ	図1: 口元径の測定 図2: 口元径の測定	■測定器本体(測定範囲) (I-S15) (φ1~5mm用) (I-S110) (φ1~10mm用)	¥108,300
			■マスターゲージ (I-M15) (I-S15用) (I-M110) (I-S110用)	¥58,700
			セット (I-S15G) (I-S15)+(I-M15) (I-S110G) (I-S110)+(I-M110)	¥167,000
② 外形面取り測定器	マスターゲージ	図3: 面取りの測定 図4: 面取りの測定	■測定器本体 (O-S027)	¥107,750
			■マスターゲージ (O-M027)	¥33,800
			セット (O-S027G) (O-S027)+(O-M027)	¥141,550

「小さなもの」から
「大きなもの」まで!

070 アルファミラージュ

LCDデジタル
マイクログスコープ
(DIM-T2.4)

- サイズ: 120×170×240mm
- モニター: 2.4インチ液晶モニター
- 解像度: (写真) 3M・5M・8M・17M (ビデオ) 1080P・720P・VGA
- 照明: 白色LED8灯 (調光機能付)
- 出力/メモリ: HDMI・AV・USB/MicroSDカード
- 電源: バッテリー (内蔵)・ACアダプター AC100-240V ●質量: 650g

税別 ¥31,500

〈付属品〉
リモコン・USBケーブル・HDMIケーブル・AVケーブル・計測ソフト・キャリブレーションスケール・ACアダプター・MicroSDカード (4GB)



- 作業距離が長い! 取り外しできるマイクログスコープ
- 拡大観察・映像保存・接写も可能!!



総合倍率 2.5~80倍
●光学最大20倍
●デジタル最大4倍

「ひとりで見える」から
「みんなで見る」へ

071 アルファミラージュ

LCDデジタル
マイクログスコープ (DIM-03)


- サイズ: 110×147×230mm
- 記憶媒体: microSDカード (※最大32GB)
- 視野: (2.5倍時) 横24×縦13mm (100倍時) 横0.65×縦0.35mm
- 出力: HDMI・AV・USB ●質量: 650g

税別 ¥31,500

〈付属品〉
ACアダプター・HDMIケーブル・USBケーブル・AVケーブル・デフューザー・キャリブレーションスケール・計測ソフト・汚れ落とし用クロス・リチウム電池・取扱説明書



※PC、フルハイビジョンモニターは付属しません

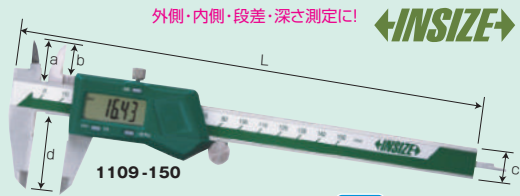

072 INSIZE デジタルノギス
●最小表示量: 0.01mm ●器差: ±0.03mm ●材質: ステンレス
●電源: ボタン電池 CR2032 ●デフューザー付き
●仕様: 測定データ出力端子付自動電源OFF機能(5分)、ABS(絶対値)測定/INC(比較)測定、DIN862準拠

型式	測定範囲	L	a	b	c	d	価格(税別)
1109-150	0-150	236	21	16	16	40	¥7,210
1109-200	0-200	286	24	19	16	50	¥9,170
1109-300	0-300	400	25	20.5	17	60	¥18,200

ラチェットストップ 超硬合金測定面

073 INSIZE 外側マイクロメータ

●割出値: 0.01mm ●標準: DIN863 ●基準棒付属 (3203-25A) 以外 (単位: mm)

型式	測定範囲	精度	L	a	b	価格(税別)
3203-25A	0-25	4μm	32	9	28	¥3,360
3203-50A	25-50	4μm	57	14	38	¥5,180
3203-75A	50-75	5μm	82	15	49	¥6,580
3203-100A	75-100	5μm	107	15	60	¥7,490
3203-125A	100-125	6μm	133	16.5	73	¥7,980
3203-150A	125-150	6μm	158	16.5	85	¥8,960
3203-175A	150-175	7μm	183	19.4	104	¥9,940
3203-200A	175-200	7μm	209	19.4	117	¥14,000
3203-225A	200-225	8μm	234	19.4	130	¥14,700
3203-250A	225-250	8μm	260	19.4	142	¥16,100
3203-275A	250-275	9μm	285	19.4	155	¥17,150
3203-300A	275-300	9μm	310	19.4	168	¥18,200



各種内径の精密測定に!

測定部	35A	60A	160A
	250A	450A	

074 INSIZE シリンダゲージ

(ダイヤルゲージ仕様) ●目量: 0.01mm ●目盛仕様: ±0-100 ●繰返し精度: 0.003mm (単位: mm)

型式	測定範囲	全測定範囲指示誤差	測定子の有効ストローク	L	価格(税別)
2322-35A	18-35	±0.015	1.0	141	¥11,200
2322-60A	35-60	±0.018	1.2	141	¥11,760
2322-160A	50-160	±0.018	1.6	141	¥12,390
2322-250A	160-250	±0.018	1.6	241	¥26,250
2322-450A	250-450	±0.018	1.6	241	¥33,600



075 INSIZE マイクロメータスタンド


型式	A	L	H	価格(税別)
① 6300	0-20	116	8	¥3,500
② 6301	0-20	163	65	¥4,200



076 INSIZE デジタルインジケータ

- 耳金付裏ぶた (2116-10F)
- 平裏ぶた (共通仕様)
- 測定範囲: 12.7mm
- 最小表示量: 0.01mm
- 最大誤差: 20μm
- 繰返し精度: 10μm
- 電池: CR2032

税別 ¥7,140

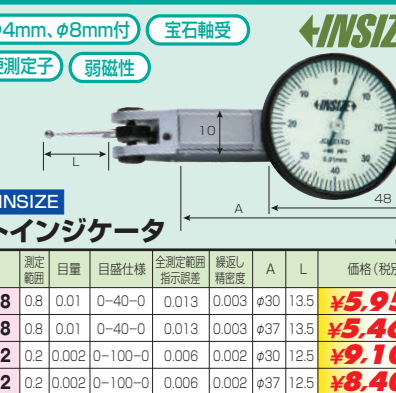

077 INSIZE テストインジケータ

型式	測定範囲	目量	目盛仕様	全測定範囲指示誤差	繰返し精度	A	L	価格(税別)
2380-08	0.8	0.01	0-40-0	0.013	0.003	φ30	135	¥5,950
2381-08	0.8	0.01	0-40-0	0.013	0.003	φ37	135	¥5,460
2380-02	0.2	0.002	0-100-0	0.006	0.002	φ30	125	¥9,100
2381-02	0.2	0.002	0-100-0	0.006	0.002	φ37	125	¥8,400



078 INSIZE インジケータホルダ

型式	ホルダ寸法	長さ	価格(税別)
6293-6	角9×9	50	¥1,750
6293-1	角9×9	100	¥2,100
6293-2	φ8	115	¥2,100



079 INSIZE ユニバーサルプロトラクタ

- 測定範囲: 0°~360°
- 最小読取値: 5°
- 精度: ±5°


税別 ¥14,000



080 INSIZE デジタルプロトラクタ

- 精度: ±0.15°
- 測定範囲: 0°~360°
- 最小表示量: 0.05°
- 水平レベル付
- 電池型: CR2032
- スイッチ: on/off、ホールド、リセット、ABS (絶対/相対) 測定機能


税別 ¥9,940

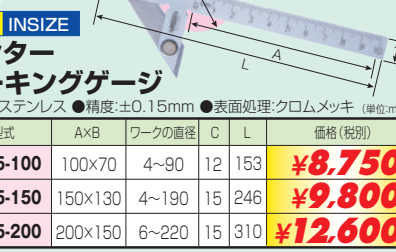

081 INSIZE センターマーキングゲージ

- 材質: ステンレス ●精度: ±0.15mm ●表面処理: クロムメッキ (単位: mm)

型式	AXB	ワークの直径	C	L	価格(税別)
7205-100	100×70	4~90	12	153	¥8,750
7205-150	150×130	4~190	15	246	¥9,800
7205-200	200×150	6~220	15	310	¥12,600

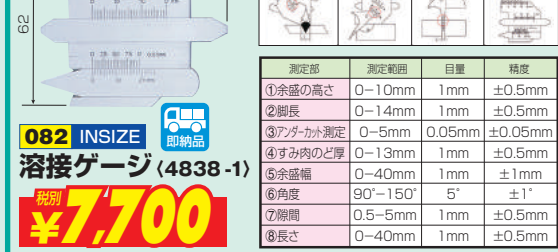

082 INSIZE 溶接ゲージ (4838-1)

- 測定範囲: 0.25~6.0mm ●材質: 中炭素鋼 ●精度: ±0.07mm ●リーフ枚数: 24枚

税別 ¥7,700



083 INSIZE スキマゲージ

- DIN2275
- 精度: ±(3+T/80) μm ※「T」はリーフ厚

税別 ¥1,050



084 INSIZE アングルゲージ

- 測定範囲: 1°~45° ●精度: ±30' ●枚数: 20枚

税別 ¥4,200



085 INSIZE ピッチゲージ

- 測定範囲: 0.25~6.0mm ●材質: 中炭素鋼 ●精度: ±0.07mm ●リーフ枚数: 24枚

税別 ¥1,960



086 INSIZE ギヤツースゲージ

- 精度: ±0.05mm ●材質: ステンレス ●サイズ: (1psc) 52×20×0.5mm (単位: mm)

税別 ¥14,000



087 INSIZE ダイアメーターテープ

- 精度: (円周) ±1.5mm (直径) ±0.5mm ●目量: 0.1mm ●材質: ステンレス (単位: mm)

税別 ¥4,900



088 INSIZE バキュームスタンド

- 吸盤サイズ: φ80mm ●吸着力: 80kgf ●ステム取付サイズ: φ8mm・アリ溝

税別 ¥10,500



089 INSIZE マグネットスタンド

- 吸着力: 80kgf ●ステム取付サイズ: φ8mm・アリ溝

税別 ¥15,400

季節商品 省エネ&パワフル暖房! 豊富な品揃え、快適でエコな環境づくり!

DAIKIN 事務所・店舗用エアコン

ダイキン工業 冷暖房専用 新冷媒R32採用

人検知&床温度の
ダブルセンサーで省エネ&快適!

090 ▶天井埋込形
天井埋込カセットエアコン
ダイキン独自の《全周吹出し》+《センシング技術》搭載。
新ワイドフラップの採用で、さらに快適な気流を実現!!

FIVE STAR SENSING

●天井埋込形以外の室内機ラインアップ例

091 ▶天井吊形
ロングに、ワイドに選べる
気流で快適性UP!!

092 ▶壁掛形 美しいデザインの
フラットパネル採用!!

DAIKIN 設備用 ZEA5 冷暖房兼用/床置形

ダイキン工業 機内洗浄可能タイプ

汚れにくく、洗いやすい仕様で、
メンテナンスの手間とコストを低減。

ホコリ・粉塵が多く、熱交換器が詰まりやすいところに最適!!

10HP相当 R410A

093 <SZVYWP280K>
インバーター

◆暖房能力
定格28.0kW
(最大31.5kW)

◆冷房能力
定格25.0kW
(最大28.0kW)

運転使用範囲

	冷房運転時	暖房運転時
室内 吸込温度	12~25℃WB	15~27℃DB
外気温度	-5~43℃DB	-20~16℃WB

“こんなところに
お勧め”

●HACCP認証取得工場、その衛生
管理方法を導入されている工場
●ホコリ・粉塵発生が多く、
エアコン洗浄頻度の多い工場・作業所

例えば... 食品加工工場・印刷工場・薬品工場・
繊維工場・包装容器製作工場など。

DAIKIN ストリーマ 空気清浄機

ダイキン工業 空気清浄機 空気清浄機本体でPM2.5への対応

有害物質を吸い込んで分解する、分解力が自慢のストリーマ搭載!!

ツインストリーマとTAFU(タフ)
フィルタを採用し、分解力が2倍、
集塵性能1.4倍長持ち。
スマホで遠隔操作可能!!

シンプルデザインで、
さりげなくお部屋に
とけてスリムタワー型!

充実した空気清浄能力
を備え、高さを抑え、
圧迫感の無い
コンパクトタイプ

094 W(ホワイト) T(ビターブラウン)

095 W(ホワイト) A(ソライロ) T(ビターブラウン)

096 W(ホワイト)

型式	094 ACK70V-W (T)	095 ACK55V-W (T/A)	096 ACM55U-W
機能	加湿 集塵 脱臭	加湿 集塵 脱臭	集塵 脱臭
能力	空気清浄 空気清浄単独/加湿+空気清浄 風量 7.0 m³/分 適用床面積の目安 8畳を清浄する目安9分	加湿能力 650 mL/時 適用床面積の目安 [フルパワー]~18畳(~29㎡) [木道]~11畳(~18㎡)	空気清浄 風量 5.5 m³/分 適用床面積の目安 8畳を清浄する目安11分
電源	単相100V(50/60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)	単相100V(50/60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)	単相100V(50/60Hz共通) キャプタイヤコード(床置対応)
サイズ	W395×D287×H600mm	W270×D270×H700mm	W270×D270×H500mm
タンク容量	約3.6L	約2.7L	—
質量	12.5kg(水無し)	9.5kg(水無し)	6.8kg
希望小売価格 (税別)	¥92,000	¥73,000	¥58,000

NEW!

選べる、質感と色。
あなた好みのスタイルへ。

097 ダイキン工業
ルームエアコン「リスラ」

SX SERIES risora

理想の空間に溶け込む、
「スタイリッシュ」エアコン。

質感で溶け込む、
ファブリックホワイト。

空間を引き締める、
ブラックウッド。

色で溶け込む、
フォレストグリーン。

空間に深みを与える、
グレイッシュブラウン
メタリック。

光で表情を変える、
ソイルゴールド。

空間を高く見せる、
ソライロ。

穏やかな質感の、
ラインホワイト。

ワイヤレス
リモコン

空気を循環させて
冷暖房費の削減に!

工場、倉庫、集会場などの空気の循環に!

098 ナカトミ 循環送風機

●サイズ:W500×D250×H490mm
●羽根:35cmアルミ3枚羽根
●電源コード:2m(2Lにはプラグは付属しません)
●質量:約6.8kg

型式 ①(CV-3510) ②(CV-3530)

	①(CV-3510) 単相100V 50/60Hz	②(CV-3530) 三相200V 50/60Hz
電圧(V)	0.60/0.63	0.36/0.45
電流(A)	55/58	34/42
消費電力(W)	1,320/1,550	50/45
回転数(min⁻¹)	1,320/1,350	1,320/1,550
風量切替	強	弱
風速(m/min)	175/192	154/149
風量(m³/min)	71/78	62/60
騒音値(dB)	約77	約75

●電源を入ると、すぐに暖かくなります!
●人の動きを感じて、自動運転するので
節電に効果的!!

099 アイリスオーヤマ
人感センサー付
セラミック
ファンヒーター
(JCH-12DD3-W)

●サイズ:W260×
D135×H379mm
●電源:AC100V 50/60Hz
●最大消費電力:1,200W
●コード長:1.8m
●質量:2.5kg

特別
¥5,800

NEW!

100 アイリスオーヤマ
安心清潔マスク
(個包装)

①(PK-AS100S)
小さめ
●サイズ:W145×H90mm
●質量:3.5g
②(H-PK-AS100M)
中身
●サイズ:W165×H90mm
●質量:3.6g

特別
¥1,050

●一枚ずつしっかり包装、いつでもキレイ!
●耳にやさしいやわらか丸耳ひも

特殊
Vカット
形状で
ひたひた
フィット

高機能商品

高防水&耐久素材

129 おたふく手袋
レインスーツ

※サイズ表(共通) ※5Lは①(RF-11)ブラックのみ。

サイズ	適応身長	適応胸囲	適応腕囲
M	160~170	84~92	72~80
L	170~180	90~98	78~88
LL	175~185	96~104	86~96
3L	175~185	102~110	94~104
4L	180~185	①108~116 ②③108~122	①102~112 ②③102~126
5L	185~190	114~122	110~120

①(RF-11) ベーシック
基本機能をしっかり押さえた
スタイリッシュレインスーツ。

②(RF-12) ハード
高い耐久性を追求した
補強型レインスーツ。

③(RF-13) コンフォート
軽くてムシにくい透湿タイプに
機能性をプラス。

防水圧 10,000mmH₂O

透湿度 2,000g/m²・24h

価格(税別)

① ¥4,000 ② ¥6,800 ③ ¥6,800

厨房用 シューズ

食品工場や飲食店の転倒対策として
開発されたシューズ!!

●耐油・耐滑性能を発揮する靴底は、油に強い特殊配合の合成ゴム仕様で、
全方面からのスリップを抑制!
●耐油性のあるポリウレタン合成皮革アッパー!

おたふく手袋 ジェイキッチン

130 ベーシック (JW951)

●素材:アッパー/ポリウレタン合成皮革(PU)、
ライニング/ポリエステルメッシュ、
ソール/EVA+合成ゴム、
インソール/EVA+ポリエステルメッシュ(表)
●カラー:ホワイト、ブラック
●サイズ:22.5~27.0、28.0、29.0、30.0cm

▲(JW951-B) ブラック
▲(JW951-W) ホワイト

131 セーフティ (JW953)

●素材:アッパー/ポリウレタン合成皮革(PU)、
先芯/樹脂製(「JSAA」B種合格の耐衝撃
及び耐圧強度を備えている樹脂製先芯です)
ライニング/ポリエステルメッシュ、
ソール/EVA+合成ゴム、
インソール/EVA+ポリエステルメッシュ(表)
●カラー:ホワイト、ブラック
●サイズ:22.5~27.0、28.0、29.0、30.0cm

▲(JW953-W) ホワイト
▲(JW953-B) ブラック

軽量かつ
強度に優れる
樹脂製先芯入り
「JSAA」B種合格

特別
¥4,090 特別
¥4,800

ルーパー

NEW!

大きく見えるハズキルーパー!!
好みて選べる全128種!

① サイズ 3種 ② 倍率 3種 ③ レンズ 2色 ④ フレーム 8種

●ラージ ●コンパクト ●クール

●1.32倍 ●1.6倍 ●1.85倍
(クールは除く)

(フルーライト)
●クリア (35%カット)
●カラー (55%カット)

●ルビー ●ブラックグレー ●チタンカラー ●パール ●赤 ●紫 ●黒 ●白

長時間使用も
疲れにくい
両手が使える
歪みが無い
衝撃に強い

メガネの重ね掛けOK!

レンズ幅が小さく、軽量!

スリムなポケットサイズ!

132 Hazuki Company
ハズキルーパー
※ご注文の際は、①・②・③・④の各項目を
組み合わせてお選びください

特別
¥10,167

【付属品】
ハード
ケース

異素材2層構造が生み出す
新次元吸汗速乾性能「デュアルクロス」

BTデュアルクロス

●材質:ナイロン55%、
ポリプロピレン40%、
ポリウレタン5%

サイズ	シャツ胸囲	身長	パンツ胸囲
S-M	80~92	158~170	68~81
M-L	92~104	170~180	81~94
L-XL	104~114	175~185	94~106



101 ショートスリーブ
Vネックシャツ (JW-591)

●サイズ:S-M・M-L・L-XL
●カラー:
グレー×ブラック、
グレー×ブラック、
ブラック

税別
¥3,500



102 ロングスリーブ
クルーネックシャツ (JW-592)

●サイズ:S-M・M-L・L-XL
●カラー:
グレー×ブラック、
ブラック

税別
¥3,880



103 ロングパンツ (JW-586)

●サイズ:S-M・M-L・L-XL
●カラー:
グレー×ブラック、
ブラック

税別
¥3,880



104 ボクサーパンツ (JW-585)

●サイズ:S-M・M-L・L-XL
●カラー:
ブラック

税別
¥2,320

暑さ・寒さを感じて温度を調整する
夏、冬、無敵の新次元繊維「アウトラスト」

BTアウトラスト

●材質:ポリエステル55%、ポリウレタン15%、
複合繊維30% (ポリエステル・ポリプロピレン)



105 ロングスリーブ
クルーネックシャツ (JW-540)

●サイズ:S-M・L・LL・3L
●カラー:ブラック×ブルー、
カモフラ×レッド

税別
¥3,880



106 ロングスリーブ
クルーネックシャツ
レディース (JW-539)

●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック×ピンク

税別
¥3,880



107 ロングタイツ
レディース (JW-550)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック×ブルー、
カモフラ×レッド

税別
¥3,500



108 ロングタイツ
レディース (JW-549)

●サイズ:S・M・L
●カラー:ブラック×ピンク

税別
¥3,500

ポリウレタンコーティング防風仕様で
寒さ・冷風から守る「ウインドスマッシュ」

BT防風パワーストレッチ

●材質:ポリエステル90%、ポリウレタン10% (防風部分はポリウレタンコーティング)



109 腕まで防風
パワーストレッチ
ハイネックシャツ (JW-191)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:
ブラック×
イエロー

税別
¥3,700



110 防風ベスト (JW-192)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック×イエロー、
シルバー

税別
¥3,800



111 防風
ハイネックシャツ (JW-190)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:
ブラック×イエロー、
シルバー

税別
¥3,300



112 防風
ロング
タイツ (JW-193)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック×イエロー、
シルバー

税別
¥3,300

保湿性の高い起毛タイプ「デュアルブラッシュド」

BTデュアルブラッシュドヘビーウェイト

●材質:ポリエステル55%、ポリプロピレン40%、ポリウレタン5%



113 クルー
ネックシャツ (JW-180)

●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:
グレー×ブラック、
オレンジ×ブラック、
ブラック

税別
¥4,020



114 ロングパンツ (JW-179)

●サイズ:SS・S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック、
グレー×ブラック

税別
¥4,020

エアサンド多層構造で高い保温力を実現!!

115 BTヒートブースト
ヘビーウェイト
ハイネックシャツ (JW-186)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:カモフラ×ブラック、
ブラック

●材質:ポリエステル90%、
ポリウレタン10%

税別
¥2,620



スポーティーで動きやすいパワー
ストレッチインナー。
さらにスタイリッシュに!!

遠赤加工+裏起毛

BTパワーストレッチ

●材質:ポリエステル95%、
ポリウレタン5%

肌触りがよく、保温効果の
高いレイズドファブリックを使用。



117 ハイネックシャツ (JW-173)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:
迷彩

税別
¥1,670



118 クルーネックシャツ (JW-174)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:
迷彩、
ブラック

税別
¥1,540



119 ハイネックシャツ (JW-170)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:
ブラック、
ホワイト

税別
¥1,540

男心をくすぐる織柄チェック。
内側は裏起毛で遠赤加工!



116 織柄チェック
ハイネックシャツ (JW-172)

●材質:ポリエステル95%、
ポリウレタン5%

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック、
ホワイト、
ブルー

税別
¥1,680



120 織柄
チェック
ロング
タイツ (JW-166)

●材質:ポリエステル95%、
ポリウレタン5%

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:ブラック

税別
¥1,430



123 ロング
タイツ (JW-167)

●サイズ:S・M・L・LL・3L
●カラー:迷彩

税別
¥1,430

発熱体感

発熱性+保湿性
発熱・保温ソフトタッチ素材

BTサーモ
人体から出る、汗や
水蒸気などの水分
に反応して発熱する
新機能素材
「タックサーモ」

BTサーモ & ウインドスマッシュ

●材質:ポリエステル、アクリル、レーヨン、ポリウレタン



124 発熱防風
レッグ
ウォーマー (JW-123)

●サイズ:M・L
●カラー:
ブラック

税別
¥1,360



125 発熱防風
ネックウォーマー (JW-124)

●カラー:ブラック、
ブラック×グレー

税別
¥1,520



126 発熱防風
ハーフフェイス
ウォーマー (JW-125)

●カラー:ブラック、
ブラック×グレー

税別
¥1,890



127 発熱防風
フルフェイスウォーマー (JW-126)

●カラー:ブラック、
ブラック×グレー

税別
¥2,280



128 発熱防風
イヤ
ウォーマー (JW-127)

●カラー:
ブラック

税別
¥1,160

安全靴

ドンケル すべて 問合せ

JSAA A種合格



FC-181



FC-292

最新の脱着システムのBoaシ
ステム搭載、ダイヤルを回すだけで
締めることができ脱着際はダイヤ
ルを上引っ張るだけでOK!

133 ディアロー・ティリティフィンチ
●サイズ:24.5~28・29cm EEE
●材質:先芯/樹脂製、甲被/人工皮革、
靴底/耐摩耗ハイパーPU
●標準重量:814g/足 (26cm)

税別
¥11,470/足

JSAA A種合格



DYPR-24M



DYPR-11M



DYPR-22M

つま先部は先割れしにくい
トゥガードを装着、
軽量+耐久性が大人気!!

134 マジックテープ
ダイナスティプロ (DYPR-M)

●サイズ:22.5~28・29cm EEE
(別途料金で30cm)
●材質:先芯/ワイド樹脂製、
甲被/撥水性人工皮革+テロンメッシュ、
靴底/EVA+耐油性合成ゴム
●標準重量:752g/足 (26cm)

税別
¥3,990/足

JSAA A種合格



DYPR-28



DYPR-22



DYPR-23

つま先部は先割れしにくい
トゥガードを装着、
軽量+丈夫が大人気!!

135 ひも
ダイナスティプロ (DYPR)

●サイズ:22.5~28・29cm EEE
(別途料金で30cm)
●材質:先芯/ワイド樹脂製、
甲被/撥水性人工皮革+テロンメッシュ、
靴底/EVA+耐油性合成ゴム
●標準重量:732g/足 (26cm)

税別
¥3,990/足

JIS/S種合格

溶接作業に適した長編みマジック靴
アッパー部はスパッターが付着しにくいベロア革を採用。



136 耐熱
ドンケル耐熱靴 (T-5)

●サイズ:23.5~28cm EEE
(別途料金で29・30cm)
●材質:鋼製、
甲被/牛クロム革 (ベロア)、
靴底/合成ゴム (ピラミッド底)
●標準重量:1,200g/足 (26cm)

税別
¥8,880/足

JIS/S種合格

溶接作業用の安全靴。
縫製糸はコーネックスを採用、燃焼しても切れにくい。
靴底は1,100度の炎でも燃焼しません。



137 耐滑 耐熱
ドンケルコマンド (R2-72)

●サイズ:23.5~28cm EEE
(別途料金で29・30cm)
●材質:先芯/ワイド樹脂製、
甲被/牛クロム革 (ベロア)、
靴底/ラバー2層底
●標準重量:1,038g/足 (26cm)

税別
¥8,950/足

JIS/S種合格

人気の長編みマジック仕様。
1,100度の炎でも燃焼しにくい、アッパーは新品時から
屈曲仕様できるほどの柔らかい牛革を採用。



138 耐滑
ドンケルコマンド (R2-54)

●サイズ:23.5~28cm EEE
(別途料金で29・30cm)
●材質:先芯/ワイド樹脂製、
甲被/牛クロム革、
靴底/ラバー2層底
●標準重量:1,220g/足 (26cm)

税別
¥11,000/足

工場用品

- ゆっくり縮む安心なソフトスライド(指挟み防止)
- 収納・持ち運びに便利

NEW!

最大使用質量
100kg

前後に角度を
変えられる
自在脚タイプ

141 ピカコーポレイション
伸縮はしご
ソフトスライド
(PTH-S450JCB)

- 全長:4.55m
- 縮長:0.93m
- 採収収納サイズ:
L930×W515×D95mm
- 質量:14.9kg

特別
¥34,800

〈付属品〉
キャリア
バッグ

エア駆動で、防爆地域でも安心!
電動タイプより低価格、
しかも洗浄簡単!

- ベール缶に
乗せるだけ!!

139 アクアシテム

バキュームクリーナーエア式 (乾式)
(APPQ0550S)

- 缶タイプ:オープン缶
- 材質:(本体・ノズル)AL(バッキン)NBR(ホース)PVC/2m・φ32mm
- 使用可能液体:オイル ●使用可能粘度:3,000cP以下
- 吸入量:80L/min(1cP時)
- 吸入揚程:2m(清水)
- コンプレッサー:5馬力以上
- 質量:4.8kg

特別
¥32,500

CHECK!



ベール缶用

ベール缶用

(APPQ0550SET)

エア駆動で、防爆地域でも安心! 電動タイプより低価格、しかも洗浄簡単!

140 アクアシテム

バキュームクリーナーエア式 (乾湿両用)

型式	付属品	質量	価格(税別)	手元スイッチ付	足元スイッチ付
① APPQ0550	フィルターセット・オイルストッパー	5.2kg	¥47,800	② APPQ0550AH ¥67,000	③ APPQ0550AF ¥67,000
④ APPQ0550SET	フィルターセット・オイルストッパー キャリア・主ノズル・角ノズル ベール缶1型/ノズル	6.0kg	¥67,000	⑤ APPQ0550SET-AH ¥86,400	

⑥ 手元スイッチ(SWA5)

⑦ 足元スイッチ(SWAF)

単品 ¥19,400

●戻って手動バルブ開閉の手間なし

●必要な時にONでできる

●エアを無駄に消費しない

●片手、手元操作で簡単操作!

既に、エア掃除機を
お持ちのユーザー様
におすすめ!!

NEW!

●錆や腐食に強いステンレス仕様!

●踏み部分の穴加工は水はけがよく、

●滑り止め効果もあり、エッジ部分にも

●加工を施してあり滑りにくい仕様

142 ピカコーポレイション

ステンレス作業台

- 踏み間隔:300mm
- 天場サイズ:W600×D400mm

型式	段数	天場高さ	設置サイズ	質量	価格(税別)
① SUSFG-163	1	300	W620×D426	7.3	¥69,600
② SUSFG-266	2	600	W620×D629	13.2	¥105,800
③ SUSFG-369	3	900	W620×D832	17.7	¥134,400

NEW!

●折りたたみ式でコンパクトに収納

●回転収納式手すり棒2本装備

●脚の長さは25mmピッチで調整可能

143 ピカコーポレイション

トラック昇降ステップ

●天場サイズ:W427×D400mm

型式	① DXF-14	② DXF-18
段数	4	6
天場高さ	1.02~1.45m	1.47~1.90m
踏み間隔	317mm	283mm
設置サイズ	W435×D723~855mm	W435×D859~990mm
保管サイズ	L1,095×W555 ×D130mm	L1,555×W555 ×D130mm
質量	7.8kg	9.0kg
価格(税別)	¥39,800	¥43,800

最大使用質量
150kg

収納時

使用例

花岡車輦人気No.1台車!!
丈夫で長持ち台車といえ
この1台!

最大荷重
300kg

144 花岡車輦

固定片ハンドル式台車
(UDA-LS)

- サイズ:W600×D900×H936mm
- 外装:ユニクロメッキ、全周ゴム
- キャスター:金具:スチール
- キャスター径:φ125mm ●質量:25kg

特別
¥15,000

任意の高さで作業ができ、いろいろな使い方が可能!!

145 花岡車輦

UDダンディリフト

型式	① (UDL-250)	② (UDA-500)
サイズ(W×L×H)	500×990×925mm	600×1,070×965mm
テーブルサイズ	500×800mm	600×910mm
テーブル高さ	245~810mm	300~930mm
踏み回数	20回	45回
車輪径	φ100mm	φ125mm
駐車ブレーキ	キャスターストップバー	フロアロック
質量	54kg	88kg
価格(税別)	¥57,500	¥87,500

最大積載重
① 250kg ② 500kg

146 花岡車輦

ダンディレバラー

- キャスター:前輪/固定、後輪/自在
- 駐車ブレーキ:キャスターストップバー

型式	① (UDLV-150)	② (UDLV-250)	③ (UDLV-500)
サイズ(W×L×H)	461×837×882mm	500×931×921mm	604×1,079×965mm
テーブルサイズ	450×710mm	500×800mm	600×910mm
テーブル高さ	275~665mm	335~740mm	380~800mm
車輪径	φ100mm(ゴム)	φ100mm(ゴム)	φ125mm(ゴム)
最大荷重調整	50~150kg	100~250kg	100~500kg
質量	34kg	61kg	84kg
価格(税別)	¥64,800	¥74,000	¥110,000

最大積載重
① 150kg ② 250kg ③ 500kg

荷重調整
400kg

最大積載荷重
2,000kg

荷物を外せば、パネの力で
自然に上がってくる!!

147 花岡車輦

パレットレバラー

(PAL-360・標準400kg仕様)

- 高さ:(圧縮時)241mm(伸張時)711mm
- ターンテーブル外径:1,108mm
- パレットストローク:470mm
- ベースサイズ:
930×920mm
- 質量:172kg

特別
¥243,800

●通常台車としても、平台車としても使用可能

●キャスターが収納できるため、
車での移動や保管に便利!

NEW!

148 アルインコ

ツインキャリア (KHFB-100)

- サイズ:W511×D795×H870mm
- 材質:(ハンドル部)アルミ(荷台)樹脂
- キャスター:
前輪/自在、後輪/固定
- キャスター径:
φ100mm・ブレーキ付
- 質量:11.6kg

特別
¥22,800

特許出願済

●ワンタッチで折りたたみができ、保管場所にも困らない

●荷台の折りたたみに合わせてタイヤも運動します

NEW!

149 アルインコ

コンパクト台車

型式	① (MTC100R)	② (MTC120)
サイズ	W484×D291mm	W595×D335mm
全長	1,071mm	1,280mm
総長	790mm	1,020mm
収納サイズ	L790×W484 ×H72mm	L1,020×W595 ×H90mm
質量	6.8kg	11.0kg
価格(税別)	¥12,800	¥22,800

最大荷重
① 100kg ② 120kg

●軽量で耐久性に優れたアルミ合金製パレット

●キャスターを取付ければ、1.0t台車に大変身!

NEW!

150 アルインコ

①パレット (PLT-111P)

- サイズ:W1,100×D1,100×H140mm
- デッキ数:7枚 ●質量:19.2kg

特別
¥24,800

②パレット用キャスターセット (PLTC)

- φ150mm・
ストッパー付
- 4個
セット

特別
¥24,800

③単管差し込み用ブラケットセット
(PLTT-4ST)

- φ48.6mm用
- 4個
セット

特別
¥4,800

④幅木セット (PLTB11-ST)

- 4枚
セット

特別
¥11,800

厚生労働省保護帽検定合格品/飛来・落下物用、墜落時保護用(兼用型)

特許出願中意匠登録

151 トーヨーセフティー

折りたたみヘルメット
「ムーボ」(NO.105)

- サイズ:52~61cm ●カラー:白
- 本体サイズ:L277×W208×
H(組立時)140mm/
(折りたたみ時)74mm
- 材質:(帽体)ABS樹脂、
(ヘッドバンド)合成樹脂、
(衝撃吸収ライナー)発泡スチロール
- 質量:約415g

特別
¥4,480

コンパクトに収納でき携帯に便利!
組み立てればヘルメット本来の丸い形状に!!

組立て方

天面帽体を引掛かりのある90度まで開き、180度回転させます。
天面帽体を閉じてロック。カチッと音がなるのを確認してください。

作業用 防災用

日本製

※壁面や天井には
絶対に取り付け
しないでください。

154 中販販売

リーレックス
エアーム

- 外形サイズ:W300×D450×H450mm

〈付属品〉補助ホースASSY(1m)

※写真は
(NAR-1110)です

タイプ

標準ウレタンホース

耐スパッタホース

型式

NAR-815

NAR-1110

NAR-1115

NAR-1110W

内径×外径

φ8×12mm

φ11×16mm

φ11×16mm

φ11×16mm

長さ

15m

10m

15m

10m

材質

ポリウレタン

ポリウレタン

ポリウレタン

難燃ポリウレタン

カラー

イエロー

イエロー

ライトグリーン

グリーン

接続

一次側

Rc1/4

R1/2

R1/2

R1/2

接続

金具

ソケット付

ソケット付

ソケット付

ソケット付

最高使用圧力

1.5MPa

1.5MPa

1.0MPa

1.5MPa

質量

約6.8kg

約6.8kg

約7.6kg

約6.8kg

価格(税別)

¥44,250

¥51,000

¥60,000

¥58,500

難燃 耐燃 耐スパッタ

NEW!

155 帝健

難燃製品各種

耐切創・高強度アラミド繊維
「テクノーラ®」と通常の
空気中では燃えない耐炎繊維
との複合素材から作られて
います。非溶融・耐炎・耐熱・
強靱性に優れた性能を発揮
します。

溶接作業などに
最適!!

品名

難燃手袋

難燃腕カバー

難燃フード

難燃エプロン

型式

① EGF-37

② EGF-37L

③ EAC-28

④ EHC-28

⑤ EMA-18

サイズ

37cm

45cm

36cm

フリー

丈94×巾66cm

材質

テクノーラ50%
耐炎繊維50%
フェルト

テクノーラ50%
耐炎繊維50%
フェルト

テクノーラ50%
耐炎繊維50%
フェルト

テクノーラ50%
耐炎繊維50%
フェルト

テクノーラ50%
耐炎繊維50%
フェルト

価格(税別)

¥5,300

¥9,000

¥4,450

¥5,800

¥7,400

※紐は難燃性能はありません

RoHS
対応



156 KMT

ベアリング/深溝玉軸受

【標準仕様】
●材質：(内外輪・ボール)SUJ2相当
(保持器・シールド)SPCC相当
(シールド)ニトリルゴム
●潤滑：リチウム系グリース
●精度等級：JIS 0級
●すきま：普通すきま

6900ZZNR~
6804ZZNRは
問合せ

CHECK!
※寸法は
サイトにて
ご確認ください。



RoHS
対応



157 KMT

ステンレスベアリング/深溝玉軸受

【標準仕様】
●材質：(内外輪・ボール)SUS440C相当
(保持器・シールド)SUS304相当
(シールド)ニトリルゴム
●潤滑：リチウム系グリース ●精度等級：JIS 0級
●すきま：普通すきま

6900ZZNR~
6804ZZNRは
問合せ

CHECK!
※寸法は
サイトにて
ご確認ください。



シールド形				接触シールド形				非接触シールド形			
型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)
6800ZZ	¥172	6906ZZ	¥242	6201ZZ	¥90	6307ZZ	¥490	6900-2RS	¥167	6900-2RZ	¥167
6801ZZ	¥175	6907ZZ	¥269	6202ZZ	¥100	6308ZZ	¥722	6901-2RS	¥173	6901-2RZ	¥173
6802ZZ	¥196	6908ZZ	¥378	6203ZZ	¥116	6309ZZ	¥914	6902-2RS	¥189	6902-2RZ	¥189
6803ZZ	¥205	6909ZZ	¥462	6204ZZ	¥148	6310ZZ	¥1,090	6903-2RS	¥196	6903-2RZ	¥196
6804ZZ	¥210	6910ZZ	¥562	6205ZZ	¥175	以降メーカー在庫品につき、 別途納期をご確認ください。		6904-2RS	¥200	6904-2RZ	¥200
6805ZZ	¥236	6000ZZ	¥100	6206ZZ	¥254	6900ZZNR	¥221	6905-2RS	¥229	6905-2RZ	¥229
6806ZZ	¥293	6001ZZ	¥101	6207ZZ	¥336	6901ZZNR	¥228	6906-2RS	¥272	6906-2RZ	¥272
6807ZZ	¥356	6002ZZ	¥112	6208ZZ	¥432	6902ZZNR	¥252	6000-2RS	¥112	6000-2RZ	¥112
6808ZZ	¥496	6003ZZ	¥116	6209ZZ	¥530	6903ZZNR	¥260	6001-2RS	¥116	6001-2RZ	¥116
6809ZZ	¥586	6004ZZ	¥125	6210ZZ	¥616	6904ZZNR	¥264	6002-2RS	¥127	6002-2RZ	¥127
6810ZZ	¥702	6005ZZ	¥144	6300ZZ	¥144	6001ZZNR	¥148	6003-2RS	¥132	6003-2RZ	¥132
6900ZZ	¥148	6006ZZ	¥214	6301ZZ	¥154	6002ZZNR	¥164	6004-2RS	¥176	6004-2RZ	¥176
6901ZZ	¥152	6007ZZ	¥264	6302ZZ	¥158	6003ZZNR	¥170	6005-2RS	¥202	6005-2RZ	¥202
6902ZZ	¥168	6008ZZ	¥342	6303ZZ	¥194	6200ZZNR	¥122	6006-2RS	¥242	6006-2RZ	¥242
6903ZZ	¥173	6009ZZ	¥444	6304ZZ	¥220	6201ZZNR	¥132	6200-2RS	¥95	6200-2RZ	¥95
6904ZZ	¥176	6010ZZ	¥530	6305ZZ	¥280	6202ZZNR	¥146	6201-2RS	¥103	6201-2RZ	¥103
6905ZZ	¥204	6200ZZ	¥84	6306ZZ	¥364	6804ZZNR	¥315	6202-2RS	¥112	6202-2RZ	¥112
								6203-2RS	¥132	6203-2RZ	¥132
								6204-2RS	¥184	6204-2RZ	¥184
								6205-2RS	¥218	6205-2RZ	¥218
								6206-2RS	¥286	6206-2RZ	¥286

シールド形				接触シールド形				非接触シールド形			
型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)	型式	価格(税別)
SS688ZZ	¥140	SS6800ZZ	SS6800-2RS	¥240	SS6905ZZ	SS6905-2RS	¥640	SS6204ZZ	SS6204-2RS	¥640	
SS696ZZ	¥140	SS6801ZZ	SS6801-2RS	¥260	SS6000ZZ	SS6000-2RS	¥220	SS6205ZZ	SS6205-2RS	¥850	
SS698ZZ	¥140	SS6802ZZ	SS6802-2RS	¥360	SS6001ZZ	SS6001-2RS	¥240	SS6300ZZ	SS6300-2RS	¥380	
SS604ZZ	¥140	SS6803ZZ	SS6803-2RS	¥420	SS6002ZZ	SS6002-2RS	¥360	SS6301ZZ	SS6301-2RS	¥410	
SS605ZZ	¥140	SS6804ZZ	SS6804-2RS	¥500	SS6003ZZ	SS6003-2RS	¥380	SS6302ZZ	SS6302-2RS	¥560	
SS606ZZ	¥140	SS6805ZZ	SS6805-2RS	¥630	SS6004ZZ	SS6004-2RS	¥510	SS6303ZZ	SS6303-2RS	¥840	
SS608ZZ	¥140	SS6900ZZ	SS6900-2RS	¥240	SS6005ZZ	SS6005-2RS	¥710	SS6304ZZ	SS6304-2RS	¥950	
SS624ZZ	¥140	SS6901ZZ	SS6901-2RS	¥260	SS6200ZZ	SS6200-2RS	¥290	SS6305ZZ	SS6305-2RS	¥1,250	
SS625ZZ	¥140	SS6902ZZ	SS6902-2RS	¥360	SS6201ZZ	SS6201-2RS	¥350				
SS626ZZ	¥140	SS6903ZZ	SS6903-2RS	¥420	SS6202ZZ	SS6202-2RS	¥370				
SS634ZZ	¥140	SS6904ZZ	SS6904-2RS	¥510	SS6203ZZ	SS6203-2RS	¥470				

NEW!

用途●磨き・ヤケ取り・汚れ取り・酸化被膜取り・微細面取り・仕上げ等
対象物●金属・木材・陶器・ゴム・ガラス・タイル・紙・プラスチック(一部)

手・指感覚の仕上げ用ゴム砥石

用途で選べる。
仕上がりで選べる
5粒度!!

●手の届きにくい隅や凹凸の仕上げに!
●厚み(6mm)の分だけ、最後まで使えます
●耐久性に優れています

※オリジナル特殊形状も承ります。お気軽にご相談ください。

159 オカスギ

五万石スティック
(AL-12S-5)

●材質：ゴム砥石・柄(柄)アルミニウム
●セット内容：#46・#80・#120・
#220・#320/5本セット

税別
¥3,600

NEW!

●軽量なのに強力パワー、ピストル型で使いやすい!!
●研削から磨きまで腕が入る隙間ならどこでも使用可能

160 オカスギ

低速スカット
エアサンダーD
(BSAS-D)

●サイズ：W180×D120×H120mm
●空気消費量：380ℓ/min
●回転数：7,000rpm ●質量：0.78kg

税別
¥45,000

【付属品】
ディスク交換用スパン・エアサンダー用オイル・
φ50・φ70バット

INSIZE

鏡が360°
回転します!!

161 INSIZE

伸縮式点検鏡

(単位:mm)

型 式	鏡サイズ	全長	価格(税別)
① 7160-1	φ32	178~505	¥1,540
② 7160-2	50×90	330~490	¥3,080

CHECK!

詳しい
製品情報は
コチラから。

X14タイプ

X20タイプ

設定から研磨完了まで約2分の簡単研磨!!
砥石1個で約200回研磨で低コスト実現!

取付例

●X14タイプ/作業が向上する新精度
●X20タイプ/ついに研げるミドルサイズ

鉄工ドリル用Xシンニング研磨機

162 ニシガキ工業

ドリ研 ●逃げ角度：10度

研削可能ドリルの種類:
ハイス(HSS)ドリル・
チタンコーティング
ハイスドリル・
コバルトハイスドリル
※超硬ドリル・コンクリート
ドリルは研磨できません

【付属品】
研磨機本体・刃先測定器・取扱説明書
チャック(①・③はAチャック/②・④はAチャック・Bチャック)

タイプ	対応 ドリル径	研磨 角度	型式	研削可能サイズ ストレート軸 六角軸	仕様	価格(税別)	
X14	φ2.6 ~14	118 度	① N-500	2.6~ 14mm	7.1~14mm	●本体サイズ：209×157×189mm ●モーター無負荷回転数： 18,700min ⁻¹ ●質量：3.2kg	¥40,000
			② N-501	2.6~ 14mm	2.6~6.5mm 7.1~14mm		¥44,000
	φ10 ~20	135 度	③ N-502	2.6~ 14mm	7.1~14mm	＜モーター仕様＞(共通) ●定格電圧： AC100V(一般家庭用) ●定格消費電力：148W ●定格周波数：50/60Hz ●連続使用時間：30分	¥40,000
			④ N-503	2.6~ 14mm	2.6~6.5mm 7.1~14mm		¥44,000
X20	φ10 ~20	118 度	⑤ N-896	10~20mm	※テーパーシャンクドリルには 別売のコレット装着で対応します。	●本体サイズ：263×185×203mm ●砥石回転数：5,000min ⁻¹ ●質量：5.5kg	¥66,000

HOTAS

使えるなくなった
エンドミルを再生!

163 164

LEDライト

いずれかご購入で

【標準仕様】
●超硬用ダイヤ切断砥石(E100SDC)φ115/1枚
●ハイス・超硬用CBN切断砥石(E100CBN)φ115/1枚
●ハイス・超硬用WA砥石(E60WA)φ100/5枚

164 ホータス 乾式
エンドミル・ドリル切断機
(E-CUT M13)

●主電源：AC100V 50/60Hz
●主軸モーター：250W/5000rpm
●切断能力：φ3~16
超硬・
HSS・
一般鋼

税別
¥217,800

HOTAS

●使い易く機能性に富んだ親切設計。
携帯型で持ち運びが便利
●ハイス・超硬ドリル(オプションの
ダイヤ砥石が必要)等が簡単操作で
正確に再研磨可能
●低騒音設計、高品質の
CBN砥石(ハイス用)標準装備
●精密設計により少ない取り代で
迅速、確実な作業が可能

165 ホータス
卓上型ドリル研磨機

※LEDライトの色は
選べません。

①(DG-1S)ご購入で
コレットP-C3.5、P-C4.5、
LEDライト、ドリルアングルゲージ
②それ以外の②~⑥ご購入で
LEDライト、ドリルアングルゲージ

簡単操作で、誰にでも正確な
ドリルの再研磨ができます。

① ② ③ ④ ⑤ ⑥

※コレットホルダー(標準装備):
PG-CH(φ7.1~φ25.4mm)・PG-CH3B(φ25.4~φ34mm)

型式	① DG-1S	② DG-1SF	③ DG-1SW	④ DG-1MF	⑤ DG-25	⑥ DG-34
特長	スタンダードタイプ。	円錐型研磨に加え、 3段カットも可能。	円錐型研磨に加え、ローソク型 (一文字)の研磨も可能。	円錐型研磨に加え、3段カットも可能。 異径シャンク型ドリルに対応。	ドリル径φ25.4mm(φ26mmオプション) までの大径ドリルタイプ。	ドリル径φ34mmまでの大径ドリル専用タイプ。
加工ドリル径	(円錐型研磨)φ2~φ13mm	(円錐型研磨)φ2~φ13mm (3段カット)φ2~φ13mm	(円錐型研磨)φ2~φ13mm (ローソク型研磨)φ3~φ13mm	(円錐型研磨)φ2~φ13mm (3段カット型研磨)φ2~φ13mm(標準) (異径シャンク型ドリル)φ2~φ13mm	(円錐型研磨) φ11.1~φ25.4mm(標準) φ7.1~φ11mm、φ25.4~φ26mm(オプション)	(円錐型研磨)φ11.1~φ34mm(標準) φ7.1~φ11mm(オプション)
ドリル先端角	90°~140°調整式	(円錐型研磨)90°~140°調整式 (3段カット)118°~140°調整式	(円錐型研磨)90°~140°調整式 (ローソク型研磨)165°~180°調整式	(円錐型研磨)90°~140°調整式 (3段カット型研磨)118°~140°	90°~140°調整式	φ7.1~φ11mm:90°~140°調整式(オプションコレットが必要) φ11.1~φ26mm:90°~140°調整式 φ26.1~φ32mm:118°~140°調整式 φ32.1~φ34mm:125°~140°調整式
電源	AC100V 50/60Hz(オプションAC220V)					
砥石	φ78.5mm P-CBN砥石(ハイス用#200)	(円錐型研磨用)P-CBN砥石(ハイス用#200) (3段カット用)P-CBN-F(ハイス用#200)	(円錐型研磨用)P-CBN(ハイス用#200) (ローソク型研磨用)P-CBN-0.5C、1.16C、 1.66C(ハイス用#200)	(円錐型研磨用)P-CBN(ハイス用#200) (3段カット型研磨用)P-CBN-F(ハイス用#200)	φ125mm PG-CBN砥石(ハイス用#200)	φ125mm PG-CBN砥石(ハイス用#200)
コレット	P-C/2.5, 3.4, 5.6, 7.8, 9, 10, 11, 12, 13mm	P-C/2.5, 3.4, 5.6, 7.8, 9, 10, 11, 12, 13mm	P-C/2.5, 3.4, 5.6, 7.8, 9, 10, 11, 12, 13mm	P-C/3.4, 6.8, 10, 12, 13mm P-CB/2.5, 3.4, 5.6, 7.8, 9, 10, 11, 12, 13mm	PG-C/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.4mm	PG-C/12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25.4mm PG-ER50/26, 28, 30, 32, 34mm
本体サイズ	約W300×D135×H160mm	約W300×D170×H210mm	約W300×D170×H210mm	約W300×D170×H210mm	約W400×D205×H205mm	約W370×D205×H200mm
重量	約7kg	約12.0kg	約12.8kg	約12.5kg	約20kg	約21kg
標準付属品	コレットホルダー・締付ナット1組・L型レンチ(M3×1, M4×1)・シンニング調整用シム(0.1mm×2, 0.3mm×1)					
価格(税別)	¥124,200	¥178,200	¥184,500	¥223,200	¥257,400	¥356,400

9

機械加工

国内工作機械メーカーも採用している
安心の高精度! 北川チャックの置換可能!

徳川鐵工所

3爪スクロールチャック

硬爪は、上爪を反転させる
ことで、内・外径把握が可能

高品質
お値打ち
価格!!

SK-16
SC-16
のみ
問合せ



166



167

※生爪は付属していません。
SK-4Hは、ギガ・セレクションSTJ110タイプの生爪が使用できます。
SK-6H~12Hは、ギガ・セレクションSBSタイプの生爪が使用できます。
※フランジ取付タイプ

166 生爪・硬爪兼用タイプ

型式	前面取付用	SK-4H	SK-6H	SK-7H	SK-8H	SK-9H	SK-10H	SK-12H	SK-16
呼び(インチ)	前面・有面取付兼用	4	6	7	8	9	10	12	16
許容ハンドトルク(kgf・m)		4.5	9.0	11.0	11.0	15.0	19.5	21.0	25.0
把握力(kgf)		1,200	2,200	2,500	2,500	3,000	4,000	4,200	4,500
質量(kg)		3.8	9.0	13.8	15.5	22.0	29.7	43.5	98
許容最高回転速度(r.p.m)		2,500	2,000	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800	1,500
把握範囲(mm)	外径	φ3-φ95	φ4-φ160	φ8-φ180	φ8-φ190	φ11-φ220	φ12-φ280	φ15-φ300	φ30-φ380
	内径	φ29-φ84	φ55-φ150	φ62-φ170	φ62-φ180	φ70-φ210	φ80-φ250	φ90-φ290	φ110-φ360
価格(税別)		¥51,840	¥53,440	¥62,720	¥64,000	¥84,800	¥113,600	¥177,600	¥390,400

167 硬爪タイプ

型式	前面取付用	SC-3H	SC-4H	SC-5H	SC-6H	SC-7H	SC-8H	SC-9H	SC-10H	SC-12H	SC-16
呼び(インチ)	前面・有面取付兼用	3	4	5	6	7	8	9	10	12	16
許容ハンドトルク(kgf・m)		3.0	4.5	6.5	9.0	11.0	11.0	15.0	19.5	21.0	25.0
把握力(kgf)		900	1,200	1,500	2,200	2,500	2,500	3,000	4,000	4,200	4,500
質量(kg)		1.7	3.7	5.2	9.3	14.2	16.0	22.7	31.8	44.8	102
許容最高回転速度(r.p.m)		2,500	2,500	2,500	2,000	2,000	2,000	1,800	1,800	1,800	1,500
把握範囲(mm)	外径	φ2-φ70	φ3-φ95	φ3-φ110	φ4-φ160	φ4-φ180	φ4-φ190	φ5-φ220	φ6-φ280	φ10-φ300	φ30-φ380
	内径	φ24-φ64	φ29-φ84	φ33-φ100	φ48-φ150	φ56-φ170	φ62-φ180	φ62-φ210	φ70-φ250	φ86-φ290	φ110-φ360
価格(税別)		¥39,040	¥39,840	¥41,600	¥44,000	¥48,800	¥54,400	¥63,200	¥95,200	¥134,400	¥364,800

VERTEX

即納品

168

バーテックス

ミツバ

ロータリー

チャック



型式	VSR-63-G29	VSR-83-G29
本体サイズ	A245×B139 ×C160mm	A305×B159 ×C200mm
把握範囲	外径 φ4~φ160mm 内径 φ48~φ150mm	外径 φ4~φ190mm 内径 φ62~φ180mm
質量	18kg	30.5kg
価格(税別)	¥92,000	¥100,000

VERTEX

即納品

テーブルに取り付け
円弧切削加工、ボーリング
座ぐり等に最適で、
縦型・横型兼用です

HV-4

HV-6

HV-8

HV-10

HV-12

HV-14

HV-16

HV-10~16

テーブル
回転

●ウォームギヤ比:1:90
●ハンドル1回転あたりの回転角度:4°
●本尺の目盛:1分
●副尺目盛:20秒

169

バーテックス

縦型/横型兼用ロータリーテーブル(手動式)

即納品

型式

テーブルサイズ

テーブル

許容積載質量

ボルト
センター
スロット
S

質量
(kg)

価格(税別)

HV-4

HV-6

HV-8

HV-10

HV-12

HV-14

HV-16

精度
検査規格

●テーブル面のベースに対する平行度:±0.01mm/100mm
●テーブル面の真直度:±0.015mm/100mm
●テーブル面の真直度:0.020mm
●センターホールの端面での振れ精度:0.020mm
●割出精度(累積最大):1分20秒以内(HV-4/6/8)、45秒以内(HV-10/12/14/16)

VERTEX

即納品

傾斜式ロータリーテーブル(手動式)

即納品

型式

テーブルサイズ

テーブル

許容積載質量

90°
傾斜時
センター
高さ

質量
(kg)

価格(税別)

VUT-6

VUT-10

VUT-12

オプション

スクロールチャックをご利用の際は、別売のフランジをお買い求め下さい。ただし、スクロールチャックは前面取り付けタイプに限ります。後面タイプは取り付けできませんのでご注意ください。

170

バーテックス

傾斜式ロータリーテーブル(手動式)

即納品

型式

テーブルサイズ

テーブル

許容積載質量

90°
傾斜時
センター
高さ

質量
(kg)

価格(税別)

VUT-6

VUT-10

VUT-12

精度検査規格

●テーブル面の平面度:0.010mm
●テーブル面のベースに対する平行度:0.020mm
●テーブル面の真直度:0.020mm
●テーブル面の振れ精度:0.020mm
●センターホールの端面での振れ精度:0.020mm

GIGA SELECTION

分度穴加工、
円周切削などに
最適!

即納品

171

ギガ・セレクション

縦横兼用
ロータリー
テーブル
(GSHV-3)

●テーブルサイズ:直径76×高さ75×T溝幅8mm
●ベースサイズ:全長98×全幅115mm ●取付溝幅:12mm
●積載質量:横置き50kg/縦置き25kg
●センターホール:MT-2 ●質量:5kg

《テーブル》
●ハンドル1回転あたりの
回転角度:10°
●ハンドル部最小目盛り:4°

税別 ¥36,000

GIGA SELECTION

即納品

172

ギガ・セレクション

傾斜テーブル

●傾斜角度:左右45° ●材質:HT250

型式

長さ

幅

高さ

T溝幅

ベース
長さ

幅

取付溝幅

質量

価格(税別)

GSVP-180

GSVP-250

GSVP-300

GSVP-380

VERTEX

即納品

175

バーテックス

スイベル
Vブロック
(標準品)

●材質:SK2 ●硬度:HRC50~54 ●直角度:±0.005mm以内
●最小読取角度:10分 ●角度誤差:±10分

型式

VAP-1

VAP-2

VAP-3

L×W×H

質量

価格(税別)

¥25,000

¥22,000

¥20,000

VERTEX

通常のマシンバイス上で使用することで
角度切削が素早く行えます

即納品

176

バーテックス

スイベル
Vブロック
(微調整機能付)

●材質:SK2 ●硬度:HRC50~54 ●直角度:±0.005mm以内
●最小読取角度:10分 ●角度誤差:±10分

型式

VAPM-1

VAPM-2

VAPM-3

L×W×H

質量

価格(税別)

¥31,200

¥28,800

¥26,400

VERTEX

●各部にわたり丈夫で耐久性のある設計
●大きな開口幅と優れた操作性

即納品

179

バーテックス

F型油圧マシンバイス

●材質:FC25 ●付属品:ハンドル、止めピン

型式

VH-4-1

VH-5-1

VH-6-1

VH-6L-1

VH-8-1

VH-8L-1

VH-12-1

本体(ハンドル除く)

全長

全幅

高さ

開口
幅

開口
高さ

ボルト
スロット
d

最大
締付力
(kgf)

質量
(kg)

価格(税別)

¥92,000

¥100,000

¥112,000

¥144,000

¥192,000

¥256,000

¥336,000

VERTEX

●2,3,4,6,8,12,24等分の割り出しが簡単!!
●縦向きでも横向きでも使用可能

即納品

180

バーテックス

スーパーインデックススパーサ

フェイスプレート
と割出プレート
装着イメージ

型式

①CS-6

②CS-8

サイズ

A

B

C

h

価格(税別)

¥176,000

¥224,000

VERTEX

即納品

181

バーテックス

タッチポイントセンサ

●長さ:ロング145mm/ショート78mm
●適正回転速度:600~1,000min⁻¹
●精度:0.003以内
●シャンク径:
10mm
●測定子径:5mm
●質量:260g

型式

①VPS-401

②VPS-401C

材質

本体

先端

鉄

セラミック

価格(税別)

¥9,600

¥12,000

182

バーテックス

キーレスドリルチャック

●振れ精度:0.05mm/50mm以内

型式

①8XHSP-J1

②10XHSP-J33

③10XHSP-J2S

④13XHSP-J6

⑤16XHSP-J6

把握能力

取付
テーブル

外径
D

長さ
A

長さ
B

質量
(g)

価格(税別)

¥8,400

¥9,200

¥10,000

¥14,000

183

バーテックス

タッチポイントセンサ

●長さ:ロング145mm/ショート78mm
●適正回転速度:600~1,000min⁻¹
●精度:0.003以内
●シャンク径:
10mm
●測定子径:5mm
●質量:260g

型式

①VPS-401

②VPS-401C

材質

本体

先端

鉄

照明器具

●大型COB搭載 ●グリップは180°可動
●コンパクトで収納にも困らない
●強力マグネットで壁に固定

185 プロモート
充電式LED投光器
(JFL-10W)

●明るさ: (HIGH) **800lm** (ECO) **200lm**
●サイズ: 約W160×D45×H120mm (ハンドル含)
●電源: リチウムイオン3.7V 4,400mAh
●バッテリー寿命: 約500回充放電
●充電時間: 約8~10時間
●点灯時間: (HIGH) 約4時間、(ECO) 約8時間
●充電器: USB-A/出力5V (別売)
●材質: 本体/ABS樹脂、放熱版/アルミ、
レンズ/PP樹脂 ●質量: 約450g

税別 **¥3,980**

〈付属品〉
USB充電コード

NEW!

ハンドル付きで
持ち運びに
便利!

2灯の向きを変えて
照射範囲を調整可

189 アイリスオーヤマ
LEDベースライト(ワイドパネル)

●サイズ: W300×D215×H270mm ●光色: 昼光色
●電源: AC100V (50/60Hz) ●配光角: 約110°~290°
●設計寿命: 40,000h ●コード長: 約5m ●質量: 2,300g

型式	LWT7500B-AJ	LWT10000B-AJ
全光束	7,500lm	10,000lm
定格消費電力	62W	71W
定格入力電流	0.63A	0.72A
価格 (税別)	¥12,500	¥14,300

●使う場所を選ばない充電式
●安心の防水・防塵設計

190 アイリスオーヤマ
LEDベースライト充電式
(LWT-1000BB)

●明るさ: **1,000lm**
●色温度: 昼白色
●配光角: 約110°
●サイズ: W170×D100×H180mm
●電源: リチウムイオン3.6V 6,000mAh
●バッテリー寿命: 約500回 (充電回数)
●充電器: USB充電器 (別売)
●充電時間: 約5時間
●使用温度: -10℃~40℃
●質量: 約1,500g

税別 **¥6,800**

●工事現場、内装工事、整備工場等で大活躍!!
●360°照射できる!!

186 プロモート
9000lm LEDピラーライト
(LPL-100W)

●サイズ: L1,600×W850mm
●定格電圧: (50/60Hz) AC100V~200V対応
●明るさ: 9,000lm
●色温度: 6,400K
●コード長: 約5m
●質量: 4,500g

〈付属品〉
フック取付ネジ・キャリーベルト・
コードホルダー

税別 **¥34,800**

※200V変換
アダプタは
付属して
おりません。

●工事現場、内装工事、整備工場等で大活躍!!
●コンセントのない現場に!

**「強」にて
8時間使用可**

187 プロモート
**充電式
LEDピラーライト**
(JPL-36W)

●サイズ: L1,290×W850mm
●電源: リチウムイオン
7.4V 36Ah
●使用時間: (Hi) 約8時間/
(Lo) 約16時間
●明るさ: (Hi) 約3,050lm/
(Lo) 約1,500lm
●色温度: 6,400K
●質量: 4,650g

〈付属品〉
フック取付ネジ・
キャリーベルト・
充電器

税別 **¥44,800**

屋外で使用可能な防滴型の強力クリップタイプ

188 アイリスオーヤマ
LEDクリップライト防滴型
(強力クリップタイプ)

●サイズ: φ130×H270mm (クリップ含む)
●電源: AC100V (50/60Hz)
●光温度: 約5,000K (昼白色相当)
●ランプ寿命: 40,000h ●コード長: 5m
●クリップ取付可能幅: 最大60mm ●質量: 1,130g

型式	ILW45GBC2	ILW85GBC3
適合電球	40形相当	60形相当
定格消費電力 (付属電球)	(LED電球) 4.2W	(LED電球) 7.0W
全光束	485lm	810lm
価格 (税別)	¥2,080	¥2,350

●固定して空間全体を広く明るく照らすLEDクランプライト
●拡散ワイドパネルで眩しさ軽減!

193 アイリスオーヤマ
LEDクランプライト (LWT7500C-AJ)

●全光束: **7,500lm**
●サイズ: W300×D120×H450mm
●電源: AC100V (50/60Hz)
●定格消費電力: 62W
●定格入力電流: 0.63A
●設計寿命: 40,000時間
●配光角: 約110°~290°
●光色: 昼光色
●コード長: 約5m
●質量: 2,200g

税別 **¥12,500**

●アルミダイキャストのタフボディ!!
●安心の防水・防塵設計!

194 アイリスオーヤマ
LEDクランプライト

●サイズ: W170×D116×H467mm
●光色: 昼光色
●電源: AC100V (50/60Hz)
●配光角: 約110°
●設計寿命: 40,000h
●コード長: 約5m

型式	LWT-2000C	LWT-3000C	LWT-5500C
全光束	2,000lm	3,000lm	5,500lm
定格消費電力	25W	35W	52W
定格入力電流	0.26A	0.36A	0.55A
質量	2,010g	2,030g	2,160g
価格 (税別)	¥5,400	¥7,200	¥8,800

195 アイリスオーヤマ
**LEDクランプライト
専用ベース (LWT-CB)**

●サイズ: W153×
D181×H67mm
●質量: 580g

税別 **¥1,200**

●地表面全体を広く明るく
照らすことができます
●拡散ワイドパネルで
眩しさ軽減!

196 アイリスオーヤマ
**LEDスタンドライト
(ワイドパネル)**
(LWT10000S-AJ)

●全光束: **10,000lm**
●サイズ: W845×D738×
H880~1,850mm
●電源: AC100V (50/60Hz)
●定格消費電力: 71W
●定格入力電流: 0.72A
●光色: 昼白色
●配光角: 約110°~290°
●コード長: 約5m
●質量: 3,600g

税別 **¥15,300**

●建築現場や工事現場など
での使用に最適な光!!
●安心の防水・防塵設計

197 アイリスオーヤマ
LEDスタンドライト

●サイズ: W845×D738×H880~1,850mm
●光色: 昼光色 ●配光角: 約110° ●設計寿命: 40,000h
●電源: AC100V (50/60Hz) ●コード長: 約5m

型式	① LWT-5000ST	② LWT-10000ST
タイプ	1灯タイプ	2灯タイプ
全光束	5,000lm	10,000lm
定格消費電力	50W	100W
定格入力電流	0.52A	1.04A
質量	3,440g	5,170g
価格 (税別)	¥8,800	¥13,400

在庫限り大特価!!

消灯時や停電時に
6~8時間発光が
続き、ラベルの
視認が可能

198 エルティイー
**テプラPRO用
蓄光ラベル**
(SY18YD)

●テープサイズ:
幅18mm×長さ1.5m

税別 **¥2,380**

〈用途〉電気のスイッチ、非常口、ヘルメット、
懐中電灯、消化器、防災用品、危険物等に

期間・数量
限定特価!

使用場所を選びません
(内蔵バッテリー ※別売)
コンパクトで高分解能!

(EW)シリーズは
トリプルレンズ仕様!!
ひょう雪と最小表示の
組み合わせで自動的に3段階に
切り替わります!

199 エー・アンド・デイ
電子天びん

●電源: ACアダプタまたは本体内部蔵型
ニッケル水素充電電池 (別売) 使用

税別 **¥24,440**

型式	EK-12Ki	EK-200i
ひょう雪量 (g)	12,000	200
最小表示 (g)	1	0.01
最大計測数 (個)	12,000	20,000
検数モード	計数可能最小単位質量 (g)	1 0.01
モード	サブレンジ数 (個)	5, 10, 25, 50, 100
パーセント	100%登録最小質量 (g)	100 1
モード	パーセント最小表示 (%)	0.1
計量皿サイズ (mm)	W170×D133 (角皿)	φ110 (丸皿)

HACCP.AJVC認定商品 UVカット

●蛍光灯の飛散防止に最適!
●走光性を持った昆虫の蛍光灯への飛来を削減
●万一の事故、災害時のガラスの飛散防止
●繰り返し使用可能で約10年間耐用

200 中川ケミカル
蛍光灯飛散防止システム
「バンガード」
(BG-32W-HF2)

●サイズ: 内径φ27×外径φ28×長1,172mm
●対応蛍光灯規格: ガラス管径φ25.5、
長さ1,198mm、
口金26/11mm
●材質:
チューブ/PC樹脂、
キャップ/シリコンゴム

税別 **¥2,000**

在庫限り大特価!

●一文字タイプで深穴加工で垂直に
加工でき、エンドも直角に仕上がります
●下穴無しでも加工が可能です
(但し3mm以下)

201 ヤマト
座繰りカッタ
「コアエンドカッタ」

■コーナーピン角 ■外径公差: ±0.05
■軸公差: h6 ■2枚刃右ネジ: 20°

型式	外径	軸径	全長	刃長	刃間寸法	価格 (税別)
CEC2-TH10-11×35	11	12	80	20	M6	¥6,790
CEC2-TH10-14×35	14	16	100	22	M8	¥7,320
CEC2-TH10-20×45	20	20	120	25	M12	¥9,910

日本製 2枚刃 超硬付刃エンドミル

202 ヤマト
Yカットエンドミル

■コーナー: C0.3 ■右刃右ネジ: 25° ■刃径公差: 0~0.03 (単位:mm)

型式	刃径	シャン径	全長	刃長	刃数	価格 (税別)
BYC2-G2-15	15	16	80	25	2	¥6,600

●操作ミスを防ぐ安全ブレーキ付
●ブレーキのくいつき、かみこみ解消装置付
●チェーン長さ調整が簡単
●サビにくいロードチェーンを採用

205 マーテック
レバーホイスト「MLレバー」

型式	ML-10	ML-16
定格荷重	1.0t	1.6t
標準揚程	1.5m	1.5m
フック間最短	325mm	370mm
手引力	30kgf	30kgf
チェーン径	6.1mm	7.1mm
質量	7.0kg	10.7kg
価格 (税別)	¥20,500	¥26,500

出筋の4サイズの
(外径φ10,12,16,20mm)
数量限定セット!!

203 三興製作所
4枚刃ハイスエンドミル・NコーティングREαニツク

セット	型式	外径/シャン径	10	12	16	20	価格 (税別)
2D セット	① N-REアルファ 2D-SET	刃長	20	24	32	40	¥24,650
		全長	100	110	125	140	
3D セット	② N-REアルファ 3D-SET	刃長	30	36	48	60	¥29,250
		全長	110	122	141	160	

高輝度LED搭載 見えない所に光を当てて、ミラーに鮮明に映し出す!!

204 SANKYO
点検鏡
「パイロットミラー II」
(PILOT MIRROR II)

●LED輝度: 約150lm
●連続点灯可能時間: 約15時間
●フレキシブルチューブ: 全長約440mm

税別 **¥8,400**

〈付属品〉
ポリカーボネートミラー3種類
(φ35・φ60・φ90)
ファスナー付ウェルダケース・
単3形乾電池×3本

バイヤーおすすめの逸品をご紹介!!

注目商品

NEW PRODUCT



撮影以外に、防犯、警備、点検、災害対策、輸送など、急速に活躍の場が広がる、無人自動空撮システム(ドローン・マルチコプター)の世界シェアNo.1企業。

空撮の新たな未来へ!!

ご紹介の全機種は、国土交通省の「資料の一部を省略することができる無人航空機」に認定されました。
※その他、DJI製品を数多く取り揃えております。お気軽にお問い合わせ下さい。



空撮ドローン **大きなビジョンを 大空へ!** **NEW!** **折りたたみ式**

206 MAVIC 2 PRO
プロカメラマン愛用のHasselblad製のカメラ搭載で超高画質な撮影。色彩の細部まで忠実に再現できる空撮を実現。

207 MAVIC 2 ZOOM
焦点距離24~48mm、光学2倍の高性能ズームレンズで、被写体に近づくことなく、安全にズーム撮影が可能。

211 MAVIC2 FLY MORE KIT
★MAVIC2用アクセサリーの お得なセット★ **NEW!**
(セット内容) インテリジェントフライトバッテリー×2、Mavic2充電ケーブル×1、バッテリー充電アダプター×1、ローパーンクアダプター×1、低ノイズプロペラ×2組、Mavic2ショルダーバック×1
税別 ¥42,500

業務用ドローン **NEW!** **折りたたみ式** **モジュラーアクセサリー(付属)の搭載が可能!**

208
設備点検や監視、捜索、調査といった用途での使用を想定。1,200万画素のセンサーと光学2倍(デジタル3倍)ズームを備えたカメラに加えて、専用のモジュラーアクセサリーを搭載することで、特殊な用途にも活躍!!

212 ZENMUSE XT2 ※複数モデル有り。
お問い合わせください

213 ZENMUSE Z30
お問い合わせください

専用カメラ (対応機種) ◆MATRICE 600 PRO ◆MATRICE 200シリーズ

次世代の業務用サマルソリューション! 人命救助へも活用!!

- サーマル画像: 非冷却VOxマイクロボロメータ
- 画素ピッチ: 17μm ●フルフレームレート: 30Hz
- エクスポージャー可能フレームレート: <9Hz
- フォーマット: (写真) JPEG (ビデオ) MOV, MP4
- デジタルズーム: 1x, 2x, 4x, 8x
- 温度分解能 (NEoT): <50mk/1.0
- サイズ: (25mmレンズ装着時) 123.7×112.6×127.1mm
- 質量: 588~629g

6倍デジタルズームと 30倍光学ズームレンズを搭載!!

- 用途として、携帯電話基地局の調査、風力タービンの調査、消火活動等に最適
- センサー: CMOS, 1/2.8"
- 有効画素数: 213万画素
- レンズ: 光学30倍ズーム
- 視野角: 63.7° (広角) ~ 2.3° (望遠)
- デジタルズーム: 6倍
- フォーマット: (写真) JPEG (ビデオ) MOV, MP4
- サイズ: 152×137×61mm
- 質量: 549g

産業用ドローン **209** 高精度な産業用途に対応!! 4Kカメラや30倍の高倍率カメラ、赤外線カメラ等、様々なカメラシステムを搭載可能! プロフェッショナル空撮プラットフォーム!!

210
17インチプロペラと高性能モータの組合せで強風時にも安定した飛行を実現! 密閉型防水設計で悪天候にも強く、様々な環境下でも飛ばせる、高い堅牢性と汎用性を備えた点検・検査に携わるプロ向け仕様!!

※写真は MATRICE 210RTKです。カメラは別売です。

カテゴリー	空撮ドローン		業務用ドローン	産業用ドローン	
型式	206 MAVIC 2 PRO	207 MAVIC 2 ZOOM	208 MAVIC 2 ENTERPRISE	209 MATRICE 600 PRO	210 MATRICE 200/210/210RTK
最大通信距離	5,000m (屋外、障害物なし)		5,000m (屋外、障害物なし)	3,500m (屋外、障害物なし)	4,000m (屋外、障害物なし)
航行可能限界高度	6,000m		6,000m	2,500m	3,000m
最大フライト時間	約31分		約31分	約16分 (ペイロード6kg) ~ 約38分 (ペイロードなし)	約13分 (ペイロード6kg) ~ 約38分 (ペイロードなし)
質量	約900g		約900g	10kg (バッテリー・プロペラ込み)	3.8kg (バッテリー・プロペラ込み)
最大静止画サイズ	5,472×3,648		4,000×3,000	装着したカメラの性能を反映	装着したカメラの性能を反映
最大動画サイズ	4K: 3,840×2,160/30P		4,000×3,000	装着したカメラの性能を反映	装着したカメラの性能を反映
ユーザー価格 (税別)	¥179,630	¥150,000	お問い合わせください	¥549,815	お問い合わせください

⚠ 航空法が改正され、平成27年12月10日よりドローン等の無人航空機の飛行にはエリアにより国土交通大臣の許可を受ける必要がありますので、事前にご確認ください。

水中ドローン **NEW!**

214
5基のスラスターを搭載で仰角±45度フルロック可能。多種多様なSNS機能搭載。ワンタッチでSNSシェア、ライブ中継可能。持ち運びに便利なバックパックも付属。

(セット内容) 本体・ベースステーション・コントローラー・充電器・巻上げ機・デザーロープ・浮力重り・バックパック

215
6基のスラスターを搭載で前後・左右・浮上・潜行・旋回と自由に移動。4K画像・動画の撮影と、ビルトインカメラとケーブルにより720Pリアルタイム伝送で動画を確認できます。

(セット内容) 本体・デザーロープ開閉システム・ケーブル75m・送信機・バッテリー・充電器

水中点検作業用ドローン (4K動画撮影可能)

お手軽&コンパクトな水中ドローン (4K動画撮影可能)

カテゴリー	水中ドローン	
型式	214 GLADIUS MINI	215 CCROV
ケーブルの長さ	100m	75m
本体サイズ	385×226×138mm	208×204×158mm
最大深度/最大速度	100m/4kn (2m/s)	100m/2kn (1m/s)
平均稼働時間	1.5~2時間	1時間
搭載カメラ	4K Ultra HDカメラ/1200万画素	4K Ultra HDカメラ/1200万画素
LEDライト	1,200lm×2基	350lm×4基
質量	2.5kg	5.524kg
ユーザー価格 (税別)	¥156,296	¥430,000

ドローン出張講習開講!

法人向け講習で、DJIドローン導入をサポート!

※講習内容(カスタマイズ)の御相談や御見積を承ります。詳細は、販売店へお問い合わせ下さい。

イメージ写真

技術マーク許可済み! 高度な安定飛行性、送信機はモード1設定。

ドローン入門用 機体に最適!!

216 JJRC 問合せ

H50 6軸ジャイロロックアッドコプター 2.4GHz (JJRC-H50)

(セット内容) 本体・7.4V 500mAh LiPoバッテリー・送信機・プロペラ・ねじ・USB充電ケーブル・日本語マニュアル

- 充電時間: 100分間
- 飛行時間: 約8分
- 制御距離: 50m
- 機体質量: 150g

本体セット 税別 ¥14,000

ドローン暴走防止装置の決定版!

暴走防止

●手動ディスプレイキー→ブレーキ加減を的確調整可能!
●高速・静か! 安心・安全!!
●糸のテンションが常に一定
●糸の繰り出し速度検出機能付

217 空撮技研 問合せ

ドローンパイダー (DS-004PRO)

- サイズ: 260×220×H190mm (竿部・リール部・取手部除く)
- 電源: リチウムポリマー電池 11.1V 5,000mAh
- モーター制御: サーボモーターダイレクト駆動
- 展張調整: 80~250gf
- 筐体: スチール
- 使用形態: 地上設置 (ドローン暴走防止)
- 使用最大風速: 3m/s (機体の大きさ及び使用ラインにより異なる)
- 巻き戻し最大速度: 時速50km
- 最大展張距離: 推奨100m
- ブレーキ方式: 手動ディスプレイキー方式
- 質量: 7,300g (バッテリー除く)

税別 ¥238,000

操作パネル部

機械加工システム編 **ロボット組み込み編** **新製品情報 好評 発信中!**

年4回発行のマガジン形式情報誌 毎月15日配信のメールマガジン

新斬MONO

- 1月号・7月号/ ロボット組み込み編
- 4月号・10月号/ 機械加工システム編

szm@il

- 奇数月/ 機械加工システム編
- 偶数月/ ロボット組み込み編

SZmail Magazine

アクセスはこちら…… **www.szmono.com**

掲載商品に関するご注文・お問い合わせは電話でお気軽にどうぞ